



MEBLEX
FRONTY MEBLOWE

KATALOG FRONTÓW MEBLOWYCH



Drogi Kliencie!

Wychodząc naprzeciw Twoim oczekiwaniom firma PPHU Meblex stworzyła niepowtarzalną ofertę frontów meblowych. Jako jeden z wiodących producentów w tej branży, wiemy jak ważna jest satysfakcja z dokonanych zakupów, dlatego nieustannie dokładamy wszelkich starań, by nasze produkty były wykonywane z najwyższej jakości surowców w oparciu o nowoczesną technologię.

Nasze atuty

Z myślą o Tobie i Twoich potrzebach firma Meblex podczas 15-letniej działalności stale inwestuje w rozbudowę parku maszynowego, który obecnie stał się naszą wizytówką. Dzięki komputeryzacji produkcji, wykorzystaniu urządzeń renomowanych producentów takich jak: IMA, Homag, Burkle, Costa, Kuper, Cefla, czy Holzma mamy gwarancję, że oferowane przez nas produkty są tworzone zgodnie z zasadami sztuki stolarskiej. Oprócz produkcji pomyśleliśmy również o dystrybucji. Jeśli chcesz szybko i sprawnie złożyć swoje zamówienie, możesz skorzystać z naszego nowoczesnego systemu Frontman, dzięki któremu będziesz mógł monitorować status swojego zamówienia, podczas całego procesu realizacji.

Nasza oferta

Biorąc pod uwagę zarówno Twoje oczekiwania, jak i zmieniające się trendy w branży meblowej, staramy się sprostać nawet największym wymaganiom Naszych Klientów. Oferujemy Ci najwyższej jakości:

- fronty na bazie płyty MDF (o grubości 16 lub 19 mm) dostępne w 49 wzorach i oklejane folią PVC w 118 kolorach,
- 9 wzorów frontów na bazie płyty MDF (o grubości 16 lub 19 mm) oklejanych folią połyskową PET w 5 kolorach jednobarwnych i 3 kolorach drewnopodobnych, charakteryzującej się bardzo wysoką odpornością na zarysowania,



- fronty pokrywane fornirem modyfikowanym, wykonywane zarówno z rodzimych, jak i egzotycznych gatunków drzew. Fronty te dostępne są w 7 wzorach, 50 kolorach i w 3 grubościach płyty wiórowej (18, 28, 38 mm). Inne grubości płyty wykonujemy na życzenie klienta. Oferujemy również fronty w ramach aluminiowych dostępne w 16 wzorach i w 58 rodzajach szkła wypełniającego.

By Twoje wnętrze zyskało niepowtarzalny styl, możesz u nas również zakupić designerskie uchwyty w 17 specjalnie dla Ciebie przygotowanych rodzajach.

Jak działamy

Dbając o Twoją opinię, dokładamy wszelkich starań, by oferowane przez nas produkty, spotykały się z Twoim uznaniem i zadowoleniem. Nasze fronty produkowane są ze starannie wyselekcjonowanych surowców. Dzięki nowoczesnemu procesowi produkcyjnemu i wykwalifikowanej

kadrze pracowniczej mamy pewność, że nasze produkty odpowiadają wszelkim standardom rynkowym. Warto podkreślić, że niezwykle istotną dla nas częścią procesu produkcyjnego jest kontrola jakości, trwająca od momentu złożenia zamówienia do wysłania towaru. Każdy Klient jest dla nas wyjątkowy, dlatego specjalnie dla naszych dystrybutorów wprowadziliśmy niezawodny system składania zamówień - Frontman, pozwalający kontrolować status zamówienia na każdym etapie. Wprowadziliśmy również system etykietowania, który usprawnia oraz eliminuje wszelkie pomyłki podczas wysyłania towaru.

Z pewnością naszym dużym atutem są stosowane przez nas rozwiązania logistyczne, dzięki którym szybko, a przede wszystkim sprawnie otrzymasz swoje zamówienie. Ogromną zaletą posiadania własnej floty samochodowej jest fakt, że ryzyko uszkodzenia podczas transportu jest naprawdę minimalne.

Drogi Kliencie,

Pamiętaj, że nasze wyroby są objęte 2 – letnim okresem gwarancji, a wszelkie informacje, jakich potrzebujesz, znajdują się na karcie gwarancyjnej, umieszczanej w każdej ostatniej paczce wysłanego do Ciebie zamówienia.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do siedzib naszych dystrybutorów, którzy z pewnością kompleksowo zajmą się zamówieniem oraz udzielą odpowiedzi na wszystkie pytania.

Zapraszamy Cię również do odwiedzenia naszej strony internetowej www.meblex.pl




Kolekcja frontów MDF


Wzór frontu M1

Fronty we wzorze M1 wykonywane są z płyty MDF o grubości 16 mm lub na życzenie klienta z płyty MDF o grubości 19 mm. Wszystkie fronty oklejane są foliami w pionie. Na zamówienie możliwe jest wykonanie usłojenia w poziomie bez dodatkowych opłat. Maksymalna wysokość frontu z usłojeniem w poziomie nie może przekroczyć 1250 mm. Przy wymiarze frontu o szerokości mniejszej niż 196 mm nie ma frezu w środku - zastosowany jest tylko frez obwiedniowy. Nie wykonujemy ażurów, blend oraz witryn ze szprosem w rozmiarach innych niż standardowa wymiarówka. Szerokość pilastra wynosi 50 mm, natomiast wysokość może być dowolna.


Poniżej przedstawiamy elementy, które mogą być wykonane we wzorze M1.



blenda



ażur




front



witryna



szpros



front
gięty



witryna
gięta



szuflady
z wycięciem



korony



-listwy podszawkowe
-listwy wieńczące
proste
-listwy wieńczące
gięte zewnętrzne
i wewnętrzne



pilaster
classic




pilaster
retro




Wzór frontu M2

Fronty we wzorze M2 wykonywane są z płyty MDF o grubości 16 mm lub na życzenie klienta z płyty MDF o grubości 19 mm. Wszystkie fronty oklejane są foliami w pionie. Na zamówienie możliwe jest wykonanie usłojenia w poziomie bez dodatkowych opłat. Maksymalna wysokość frontu z usłojeniem w poziomie nie może przekroczyć 1250 mm. Przy wymiarze frontu o szerokości mniejszej niż 236 mm nie ma frezu w środku - zastosowany jest tylko frez obwiedniowy. Nie wykonujemy ażurów i blend w rozmiarach innych niż standardowa wymiarówka. Szerokość pilastra wynosi 50 mm, natomiast wysokość może być dowolna.


Poniżej przedstawiamy elementy, które mogą być wykonane we wzorze M2.



blenda



ażur



front



witryna



szuflady
z wycięciem



korony



-listwy podszawkowe
-listwy wieńczące proste
-listwy wieńczące gięte zewnętrzne i wewnętrzne



pilaster
classic




pilaster
retro


Wzór frontu M3

Fronty we wzorze M3 wykonywane są z płyty MDF o grubości 16 mm lub na życzenie klienta z płyty MDF o grubości 19 mm. Wszystkie fronty oklejane są foliami w pionie. Na zamówienie możliwe jest wykonanie usłojenia w poziomie bez dodatkowych opłat. Maksymalna wysokość frontu z usłojeniem w poziomie nie może przekroczyć 1250 mm. Przy wymiarze frontu o szerokości mniejszej niż 236 mm nie ma frezu w środku - zastosowany jest tylko frez obwiedniowy. Nie wykonujemy blend w rozmiarach innych niż standardowa wymiarówka. Szerokość pilastra wynosi 50 mm, natomiast wysokość może być dowolna.


Poniżej przedstawiamy elementy, które mogą być wykonane we wzorze M3.



blenda



ażur



front



witryna



szuflady
z wycięciem



korony



-listwy podszawkowe
-listwy wieńczące
proste
-listwy wieńczące
gięte zewnętrzne
i wewnętrzne



pilaster
classic




pilaster
retro

Wzór frontu M4



Fronty we wzorze M4 wykonywane są z płyty MDF o grubości 16 mm z doklejką na powierzchni 3 mm, co stanowi razem 19 mm. Szerokość ramki w tym wzorze wynosi 6,9 mm. Wszystkie fronty oklejane są foliami w pionie. Na zamówienie możliwe jest wykonanie usłojenia w poziomie bez dodatkowych opłat. Maksymalna wysokość frontu z usłojeniem w poziomie nie może przekroczyć 1250 mm. Przy wymiarze frontu o szerokości mniejszej niż 196 mm nie ma frezowania, front jest gładki. Szerokość pilastra wynosi 50 mm, natomiast wysokość może być dowolna.


Poniżej przedstawiamy elementy, które mogą być wykonane we wzorze M4.

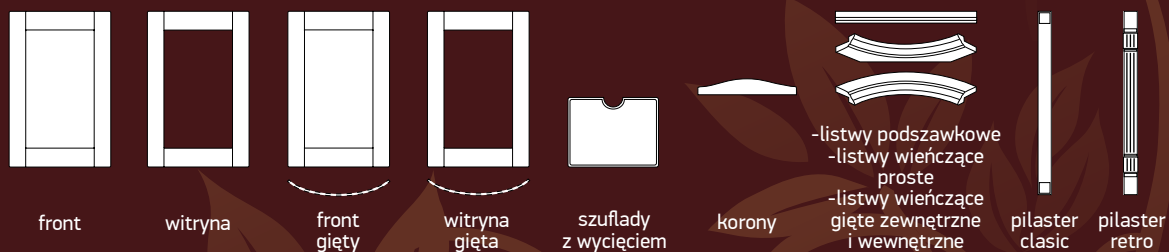

Wzór frontu M5

Fronty we wzorze M5 wykonywane są z płyty MDF o grubości 16 mm lub na życzenie klienta z płyty MDF o grubości 19 mm. Wszystkie fronty oklejane są foliami w pionie. Na zamówienie możliwe jest wykonanie usłojenia w poziomie bez dodatkowych opłat. Maksymalna wysokość frontu z usłojeniem w poziomie nie może przekroczyć 1250 mm. Szerokość pilastra wynosi 50 mm, natomiast wysokość może być dowolna.

Poniżej przedstawiamy elementy, które mogą być wykonane we wzorze M5.



ażur



front



witryna



front
gięty



witryna
gięta



szuflady
z wycięciem



korony



-listwy podszawkowe
-listwy wieńczące
proste
-listwy wieńczące
gięte zewnętrzne
i wewnętrzne



pilaster
classic



pilaster
retro

Wzór frontu M6



Fronty we wzorze **M6** wykonywane są z płyty MDF o grubości 16 mm lub na życzenie klienta z płyty MDF o grubości 19 mm. Wszystkie fronty oklejane są foliami w pionie. Na zamówienie możliwe jest wykonanie usłojenia w poziomie bez dodatkowych opłat. Maksymalna wysokość frontu z usłojeniem w poziomie nie może przekroczyć 1250 mm. W tym wzorze możliwe jest tylko frezowanie pod uchwyt góra centralnie (GC). Szerokość pilastera wynosi 50 mm, natomiast wysokość może być dowolna.

Poniżej przedstawiamy elementy, które mogą być wykonane we wzorze **M6**.



G.C.

RODZAJ FREZOWANIA
POD UCHWYT



front



witryna



szuflady
z wycięciem



korony



-listwy podszawkowe
-listwy wieńczące
proste
-listwy wieńczące
gięte zewnętrzne
i wewnętrzne



pilaster
clasic




pilaster
retro

Wzór frontu M7

Fronty we wzorze M7 wykonywane są z płyty MDF o grubości 16 mm lub na życzenie klienta z płyty MDF o grubości 19 mm. Wszystkie fronty oklejane są foliami w pionie. Na zamówienie możliwe jest wykonanie ustojenia w poziomie bez dodatkowych opłat. Maksymalna wysokość frontu z ustojeniem w poziomie nie może przekroczyć 1250 mm. W tym wzorze możliwe jest frezowanie pod uchwyty: góra centralnie (GC), dół centralnie (DC), góra lewa (GL), góra prawa (GP), dół lewy (DL) i dół prawy (DP). Przy szerokości frontu mniejszej niż 246 mm nie ma możliwości frezowania pod uchwyt GC lub DC. Na specjalne życzenie możemy wykonać uchwyt w dowolnym miejscu, według załączonego rysunku. Szerokość pilastra wynosi 50 mm, natomiast wysokość może być dowolna.

Poniżej przedstawiamy elementy, które mogą być wykonane we wzorze M7.

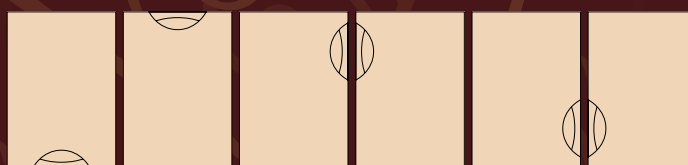

D.C.

G.C.

D.L.

D.P.

G.L.

G.P.

RODZAJE FREZOWANIA POD UCHWYT



front



witryna



szuflady
z wycięciem



korony



-listwy podsawkowe
-listwy wieńczące
proste
-listwy wieńczące
gięte zewnętrzne
i wewnętrzne



pilaster
classic




pilaster
retro

Wzór frontu M8 R3

Fronty we wzorze M8 R3 wykonywane są z płyty MDF o grubości 16 mm lub na życzenie klienta z płyty MDF o grubości 19 mm. Wszystkie fronty oklejane są foliami w pionie. Na zamówienie możliwe jest wykonanie usłojenia w poziomie bez dodatkowych opłat. Maksymalna wysokość frontu z usłojeniem w poziomie nie może przekroczyć 1250 mm. Szerokość pilastra wynosi 50 mm, natomiast wysokość może być dowolna.


Poniżej przedstawiamy elementy, które mogą być wykonane we wzorze M8 R3.

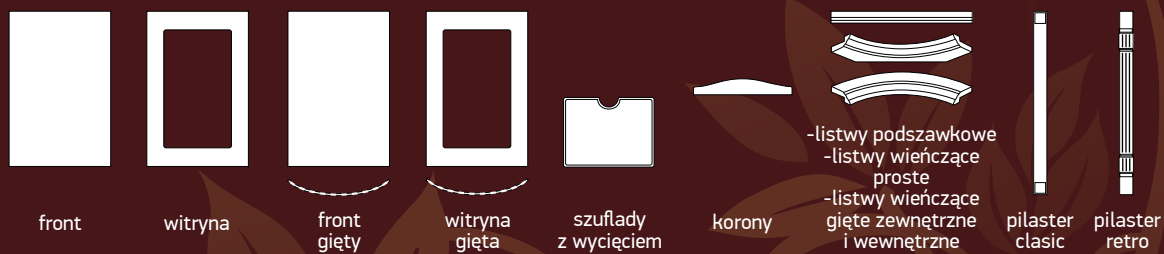

Wzór frontu M9

Fronty we wzorze M9 wykonywane są z płyty MDF o grubości 16 mm lub na życzenie klienta z płyty MDF o grubości 19 mm. Wszystkie fronty oklejane są foliami w pionie. Na zamówienie możliwe jest wykonanie usłojenia w poziomie bez dodatkowych opłat. Maksymalna wysokość frontu z usłojeniem w poziomie nie może przekroczyć 1250 mm. W tym wzorze możliwe jest frezowanie pod uchwyty: góra centralnie (GC), dół centralnie (DC), góra lewa (GL), góra prawa (GP), dół lewy (DL) i dół prawy (DP). Front we wzorze M9 jest frezowany obwiednio-wo tak jak wzór M8. Różni się tylko frezowaniem pod uchwyt. We wzorze M9 występują 3 rozmiary uchwytów: 96 mm, 128 mm, 160 mm. Podczas składania zamówienia, prosimy zaznaczyć odpowiedni rozmiar uchwytu. Szerokość pilastra wynosi 50 mm, natomiast wysokość może być dowolna.

Poniżej przedstawiamy elementy, które mogą być wykonane we wzorze M9.

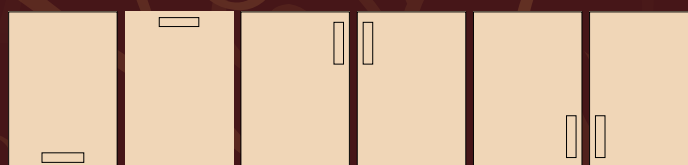

D.C.

G.C.

D.L.

D.P.

G.L.

G.P.

RODZAJE FREZOWANIA POD UCHWYT



front



witryna



szuflady
z wycięciem



korony



-listwy podsawkowe
-listwy wieńczące
proste
-listwy wieńczące
gięte zewnętrzne
i wewnętrzne



pilaster
classic



pilaster
retro

Wzór frontu M10



Fronty we wzorze **M10** wykonywane są z płyty MDF o grubości 16 mm lub na życzenie klienta z płyty MDF o grubości 19 mm. Wszystkie fronty oklejane są foliami w pionie. Na zamówienie możliwe jest wykonanie usłojenia w poziomie bez dodatkowych opłat. Maksymalna wysokość frontu z usłojeniem w poziomie nie może przekroczyć 1250 mm. Szerokość pilastra wynosi 50 mm, natomiast wysokość może być dowolna.

Poniżej przedstawiamy elementy, które mogą być wykonane we wzorze **M10**.



Wzór frontu M11

Fronty we wzorze M11 wykonywane są z płyty MDF o grubości 16 mm lub na życzenie klienta z płyty MDF o grubości 19 mm. Wszystkie fronty oklejane są foliami w pionie. Na zamówienie możliwe jest wykonanie usłojenia w poziomie bez dodatkowych opłat. Maksymalna wysokość frontu z usłojeniem w poziomie nie może przekroczyć 1250 mm. Szerokość pilastra wynosi 50 mm, natomiast wysokość może być dowolna.

Poniżej przedstawiamy elementy, które mogą być wykonane we wzorze M11.



front



witryna



szuflady
z wycięciem



korony



-listwy podszawkowe
-listwy wieńczące
proste
-listwy wieńczące
gięte zewnętrzne
i wewnętrzne



pilaster
classic




pilaster
retro

Wzór frontu M12




Fronty we wzorze **M12** wykonywane są z płyty MDF o grubości 16 mm lub na życzenie klienta z płyty MDF o grubości 19 mm. Wszystkie fronty oklejane są foliami w pionie. Na zamówienie możliwe jest wykonanie usłojenia w poziomie bez dodatkowych opłat. Maksymalna wysokość frontu z usłojeniem w poziomie nie może przekroczyć 1250 mm. Przy wymiarze frontu o szerokości mniejszej niż 196 mm nie ma frezu w środku - zastosowany jest tylko frez obwiedniowy. Szerokość pilastera wynosi 50 mm, natomiast wysokość może być dowolna.

Poniżej przedstawiamy elementy, które mogą być wykonane we wzorze **M12**.



front



witryna



szuflady
z wycięciem



korony



-listwy podszawkowe
-listwy wieńczące
proste
-listwy wieńczące
gięte zewnętrzne
i wewnętrzne



pilaster
clasic




pilaster
retro


Wzór frontu M13

Fronty we wzorze M13 wykonywane są z płyty MDF o grubości 16 mm lub na życzenie klienta z płyty MDF o grubości 19 mm. Wszystkie fronty oklejane są foliami w pionie. Na zamówienie możliwe jest wykonanie ustojenia w poziomie bez dodatkowych opłat. Maksymalna wysokość frontu z ustojeniem w poziomie nie może przekroczyć 1250 mm. Przy wymiarze frontu o szerokości mniejszej niż 196 mm nie ma frezu w środku - zastosowany jest tylko frez obwiedniowy. Szerokość pilastera wynosi 50 mm, natomiast wysokość może być dowolna.

Poniżej przedstawiamy elementy, które mogą być wykonane we wzorze M13.



ażur



front



witryna



szuflady
z wycięciem



korony



-listwy podszawkowe
-listwy wieńczące
proste
-listwy wieńczące
gięte zewnętrzne
i wewnętrzne



pilaster
classic




pilaster
retro

Wzór frontu M14



Fronty we wzorze M14 wykonywane są z płyty MDF o grubości 16 mm lub na życzenie klienta z płyty MDF o grubości 19 mm. Wszystkie fronty oklejane są foliami w pionie. Na zamówienie możliwe jest wykonanie usłojenia w poziomie bez dodatkowych opłat. Maksymalna wysokość frontu z usłojeniem w poziomie nie może przekroczyć 1250 mm. Przy wymiarze frontu o szerokości mniejszej niż 236 mm nie ma frezu w środku - zastosowany jest tylko frez obwiedniowy. Szerokość pilastera wynosi 50 mm, natomiast wysokość może być dowolna.


Poniżej przedstawiamy elementy, które mogą być wykonane we wzorze M14.



ażur



front



witryna



szuflady
z wycięciem



korony



-listwy podszawkowe
-listwy wieńczące
proste
-listwy wieńczące
gięte zewnętrzne
i wewnętrzne



pilaster
classic




pilaster
retro

Wzór frontu M15 R₆

Fronty we wzorze **M15 R₆** wykonywane są z płyty MDF o grubości 16 mm lub na życzenie klienta z płyty MDF o grubości 19 mm. Wszystkie fronty oklejane są foliami w pionie. Na zamówienie możliwe jest wykonanie usłojenia w poziomie bez dodatkowych opłat. Maksymalna wysokość frontu z usłojeniem w poziomie nie może przekroczyć 1250 mm. Szerokość pilastra wynosi 50 mm, natomiast wysokość może być dowolna.

Poniżej przedstawiamy elementy, które mogą być wykonane we wzorze **M15 R₆**.



azur



front



witryna



szuflady
z wycięciem



korony



-listwy podszawkowe
-listwy wieńczące
proste
-listwy wieńczące
gięte zewnętrzne
i wewnętrzne



pilaster
classic




pilaster
retro

Wzór frontu M16




Fronty we wzorze **M16** wykonywane są z płyty MDF o grubości 16 mm lub na życzenie klienta z płyty MDF o grubości 19 mm. Wszystkie fronty oklejane są foliami w pionie. Na zamówienie możliwe jest wykonanie usłojenia w poziomie bez dodatkowych opłat. Maksymalna wysokość frontu z usłojeniem w poziomie nie może przekroczyć 1250 mm. Przy wymiarze frontu o szerokości mniejszej niż 196 mm nie ma frezu w środku - zastosowany jest tylko frez obwiedniowy. Szerokość pilastera wynosi 50 mm, natomiast wysokość może być dowolna.

Poniżej przedstawiamy elementy, które mogą być wykonane we wzorze **M16**.



azur



front



witryna



szuflady
z wycięciem



korony



-listwy podszawkowe
-listwy wieńczące
proste
-listwy wieńczące
gięte zewnętrzne
i wewnętrzne



pilaster
classic




pilaster
retro

Wzór frontu M17

Fronty we wzorze M17 wykonywane są z płyty MDF o grubości 16 mm lub na życzenie klienta z płyty MDF o grubości 19 mm. Wszystkie fronty oklejane są foliami w pionie. Na zamówienie możliwe jest wykonanie ustojenia w poziomie bez dodatkowych opłat. Maksymalna wysokość frontu z ustojeniem w poziomie nie może przekroczyć 1250 mm. Przy wymiarze frontu o szerokości mniejszej niż 196 mm nie ma frezu w środku - zastosowany jest tylko frez obwiedniowy. Szerokość pilastera wynosi 50 mm, natomiast wysokość może być dowolna.

Poniżej przedstawiamy elementy, które mogą być wykonane we wzorze M17.



front



witryna



szuflady
z wycięciem



korony



-listwy podszawkowe
-listwy wieńczące
proste
-listwy wieńczące
gięte zewnętrzne
i wewnętrzne



pilaster
classic




pilaster
retro

Wzór frontu M18




Fronty we wzorze **M18** wykonywane są z płyty MDF o grubości 16 mm lub na życzenie klienta z płyty MDF o grubości 19 mm. Wszystkie fronty oklejane są foliami w pionie. Na zamówienie możliwe jest wykonanie usłojenia w poziomie bez dodatkowych opłat. Maksymalna wysokość frontu z usłojeniem w poziomie nie może przekroczyć 1250 mm. Przy wymiarze frontu o szerokości mniejszej niż 196 mm nie ma frezu w środku - zastosowany jest tylko frez obwiedniowy. Szerokość pilastera wynosi 50 mm, natomiast wysokość może być dowolna.

Poniżej przedstawiamy elementy, które mogą być wykonane we wzorze **M18**.



ażur



front



witryna



szuflady
z wycięciem



korony



-listwy podszawkowe
-listwy wieńczące
proste
-listwy wieńczące
gięte zewnętrzne
i wewnętrzne



pilaster
classic




pilaster
retro


Wzór frontu M19

Fronty we wzorze M19 wykonywane są z płyty MDF o grubości 16 mm lub na życzenie klienta z płyty MDF o grubości 19 mm. Wszystkie fronty oklejane są foliami w pionie. Na zamówienie możliwe jest wykonanie ustojenia w poziomie bez dodatkowych opłat. Maksymalna wysokość frontu z ustojeniem w poziomie nie może przekroczyć 1250 mm. Przy wymiarze frontu o szerokości mniejszej niż 196 mm nie ma frezu w środku - zastosowany jest tylko frez obwiedniowy. Szerokość pilastera wynosi 50 mm, natomiast wysokość może być dowolna.

Poniżej przedstawiamy elementy, które mogą być wykonane we wzorze M19.



ażur



front



witryna



szuflady
z wycięciem



korony



-listwy podszawkowe
-listwy wieńczące
proste
-listwy wieńczące
gięte zewnętrzne
i wewnętrzne



pilaster
clasic




pilaster
retro

Wzór frontu M20




Fronty we wzorze **M20** wykonywane są z płyty MDF o grubości 16 mm lub na życzenie klienta z płyty MDF o grubości 19 mm. Wszystkie fronty oklejane są foliami w pionie. Na zamówienie możliwe jest wykonanie usłojenia w poziomie bez dodatkowych opłat. Maksymalna wysokość frontu z usłojeniem w poziomie nie może przekroczyć 1250 mm. Przy wymiarze frontu o szerokości mniejszej niż 196 mm nie ma frezu w środku - zastosowany jest tylko frez obwiedniowy. Szerokość pilastera wynosi 50 mm, natomiast wysokość może być dowolna.


Poniżej przedstawiamy elementy, które mogą być wykonane we wzorze **M20**.



ażur



front



witryna



szuflady
z wycięciem



korony



-listwy podszawkowe
-listwy wieńczące
proste
-listwy wieńczące
gięte zewnętrzne
i wewnętrzne



pilaster
clasic




pilaster
retro

Wzór frontu M21

Fronty we wzorze M21 wykonywane są z płyty MDF o grubości 19 mm. Wszystkie fronty oklejane są foliami w pionie. Na zamówienie możliwe jest wykonanie usłojenia w poziomie bez dodatkowych opłat. Maksymalna wysokość frontu z usłojeniem w poziomie nie może przekroczyć 1250 mm. Szerokość pilastra wynosi 50 mm, natomiast wysokość może być dowolna.

Poniżej przedstawiamy elementy, które mogą być wykonane we wzorze M21.



ażur



front



witryna



szuflady
z wycięciem



korony



-listwy podszawkowe
-listwy wieńczące
proste
-listwy wieńczące
gięte zewnętrzne
i wewnętrzne



pilaster
classic



pilaster
retro

Wzór frontu M22




Fronty we wzorze **M22** wykonywane są z płyty MDF o grubości 16 mm z doklejką na powierzchni 3 mm, co stanowi razem 19 mm. Wszystkie fronty oklejane są foliami w pionie. Na zamówienie możliwe jest wykonanie usłojenia w poziomie bez dodatkowych opłat. Maksymalna wysokość frontu z usłojeniem w poziomie nie może przekroczyć 1250 mm. Przy wymiarze frontu o szerokości mniejszej niż 196 mm nie ma frezu w środku - zastosowany jest tylko frez obwiedniowy. Nie wykonujemy ażurów i blend w rozmiarach innych niż standardowa wymiarówka. Szerokość pilastra wynosi 50 mm, natomiast wysokość może być dowolna.


Poniżej przedstawiamy elementy, które mogą być wykonane we wzorze **M22**.




blenda



ażur



front



witryna



front
gięty



witryna
gięta



szuflady
z wycięciem



korony



-listwy podszawkowe
-listwy wieńczące
proste
-listwy wieńczące
gięte zewnętrzne
i wewnętrzne



pilaster
classic




pilaster
retro


Wzór frontu M23

Fronty we wzorze M23 wykonywane są z płyty MDF o grubości 16 mm lub na życzenie klienta z płyty MDF o grubości 19 mm. Wszystkie fronty oklejane są foliami w pionie. Na zamówienie możliwe jest wykonanie usłojenia w poziomie bez dodatkowych opłat. Maksymalna wysokość frontu z usłojeniem w poziomie nie może przekroczyć 1250 mm. Przy wymiarze frontu o szerokości mniejszej niż 236 mm nie ma frezu w środku - zastosowany jest tylko frez obwiedniowy. Nie wykonujemy ażurów i blend w rozmiarach innych niż standardowa wymiarówka. Szerokość pilastra wynosi 50 mm, natomiast wysokość może być dowolna.


Poniżej przedstawiamy elementy, które mogą być wykonane we wzorze M23.



blenda




ażur



front



witryna



front
gięty



witryna
gięta



szuflady
z wycięciem



korony



-listwy podszawkowe
-listwy wieńczące
proste
-listwy wieńczące
gięte zewnętrzne
i wewnętrzne



pilaster
classic



pilaster
retro

Wzór frontu M24



Fronty we wzorze **M24** wykonywane są z płyty MDF o grubości 16 mm lub na życzenie klienta z płyty MDF o grubości 19 mm. Wszystkie fronty oklejane są foliami w pionie. Na zamówienie możliwe jest wykonanie usłojenia w poziomie bez dodatkowych opłat. Maksymalna wysokość frontu z usłojeniem w poziomie nie może przekroczyć 1250 mm. We froncie M24 frezowanie poziome (paseczki) występuje co 140 mm, licząc od górnej krawędzi frontu. Zamawiając ten wzór, prosimy zwrócić szczególną uwagę na układ frezowania. Szerokość pilastra wynosi 50 mm, natomiast wysokość może być dowolna.

Poniżej przedstawiamy elementy, które mogą być wykonane we wzorze **M24**.



Wzór frontu M25

Fronty we wzorze M25 wykonywane są z płyty MDF o grubości 19 mm. Wszystkie fronty oklejane są foliami w pionie. Na zamówienie możliwe jest wykonanie usłojenia w poziomie bez dodatkowych opłat. Maksymalna wysokość frontu z usłojeniem w poziomie nie może przekroczyć 1250 mm. Szerokość pilastra wynosi 50 mm, natomiast wysokość może być dowolna.

Poniżej przedstawiamy elementy, które mogą być wykonane we wzorze M25.



front



witryna



szuflady
z wycięciem



korony



-listwy podszawkowe
-listwy wieńczące
proste
-listwy wieńczące
gięte zewnętrzne
i wewnętrzne



pilaster
classic




pilaster
retro

Wzór frontu M26




Fronty we wzorze **M26** wykonywane są z płyty MDF o grubości 19 mm. Wszystkie fronty oklejane są foliami w pionie. Na zamówienie możliwe jest wykonanie usłojenia w poziomie bez dodatkowych opłat. Maksymalna wysokość frontu z usłojeniem w poziomie nie może przekroczyć 1250 mm. Przy wymiarze frontu o szerokości mniejszej niż 196 mm nie ma frezu w środku - zastosowany jest tylko frez obwiedniowy. Szerokość pilastra wynosi 50 mm, natomiast wysokość może być dowolna.

Poniżej przedstawiamy elementy, które mogą być wykonane we wzorze **M26**.



front



witryna



szuflady
z wycięciem



korony



-listwy podszawkowe
-listwy wieńczące
proste
-listwy wieńczące
gięte zewnętrzne
i wewnętrzne



pilaster
classic



pilaster
retro

Wzór frontu M27

Fronty we wzorze M27 wykonywane są z płyty MDF o grubości 19 mm. Wszystkie fronty oklejane są foliami w pionie. Na zamówienie możliwe jest wykonanie usłojenia w poziomie bez dodatkowych opłat. Maksymalna wysokość frontu z usłojeniem w poziomie nie może przekroczyć 1250 mm. Przy wymiarze frontu o szerokości mniejszej niż 196 mm nie ma frezu w środku - zastosowany jest tylko frez obwiedniowy. Szerokość pilastra wynosi 50 mm, natomiast wysokość może być dowolna.

Poniżej przedstawiamy elementy, które mogą być wykonane we wzorze M27.



front



witryna



szuflady
z wycięciem



korony



-listwy podszawkowe
-listwy wieńczące
proste
-listwy wieńczące
gięte zewnętrzne
i wewnętrzne



pilaster
classic



pilaster
retro

Wzór frontu M28




Fronty we wzorze **M28** wykonywane są z płyty MDF o grubości 19 mm. Wszystkie fronty oklejane są foliami w pionie. Na zamówienie możliwe jest wykonanie usłojenia w poziomie bez dodatkowych opłat. Maksymalna wysokość frontu z usłojeniem w poziomie nie może przekroczyć 1250 mm. Front dostarczamy do klienta z wyfrezowaniem pod uchwyt + uchwyt, lecz nie z zamontowanym. Klient musi sam wkleić uchwyt. Cały podany wymiar to wymiar frontu z uchwytem. Szerokość pilastra wynosi 50 mm, natomiast wysokość może być dowolna.

Poniżej przedstawiamy elementy, które mogą być wykonane we wzorze **M28**.



front



witryna



szuflady
z wycięciem



korony



-listwy podszawkowe
-listwy wieńczące
proste
-listwy wieńczące
gięte zewnętrzne
i wewnętrzne



pilaster
classic



pilaster
retro



przekrój
uchwyty

Wzór frontu M29

Fronty we wzorze M29 wykonywane są z płyty MDF o grubości 19 mm. Wszystkie fronty oklejane są foliami w pionie. Na zamówienie możliwe jest wykonanie usłojenia w poziomie bez dodatkowych opłat. Maksymalna wysokość frontu z usłojeniem w poziomie nie może przekroczyć 1250 mm. Front dostarczamy do klienta z wyfrezowaniem pod uchwyt, lecz nie z zamontowanym uchwytem. Klient musi sam wkleić uchwyt. Szerokość pilastra wynosi 50 mm, natomiast wysokość może być dowolna.

Uwaga! We wzorze M29 nie wykonujemy witryn.

Poniżej przedstawiamy elementy, które mogą być wykonane we wzorze M29.



front



szuflady
z wycięciem



korony



-listwy podszawkowe
-listwy wieńczące
proste
-listwy wieńczące
gięte zewnętrzne
i wewnętrzne



pilaster
classic



pilaster
retro




przekrój
uchwyty

Wzór frontu M30




Fronty we wzorze **M30** wykonywane są z płyty MDF o grubości 16 mm lub na życzenie klienta z płyty MDF o grubości 19 mm. Wszystkie fronty oklejane są foliami w pionie. Na zamówienie możliwe jest wykonanie usłojenia w poziomie bez dodatkowych opłat. Maksymalna wysokość frontu z usłojeniem w poziomie nie może przekroczyć 1250 mm. Minimalny rozmiar frontu z pełnym ozdobnym frezem wewnątrz to 246 x 246 mm. Szerokość pilastra wynosi 50 mm, natomiast wysokość może być dowolna.

Poniżej przedstawiamy elementy, które mogą być wykonane we wzorze **M30**.



front



witryna



szuflady
z wycięciem



korony



-listwy podszawkowe
-listwy wieńczące
proste
-listwy wieńczące
gięte zewnętrzne
i wewnętrzne



pilaster
clasic



pilaster
retro

Wzór frontu M31

Fronty we wzorze M31 wykonywane są z płyty MDF o grubości 16 mm lub na życzenie klienta z płyty MDF o grubości 19 mm. Wszystkie fronty oklejane są foliami w pionie. Na zamówienie możliwe jest wykonanie usłojenia w poziomie. Maksymalna wysokość frontu z usłojeniem w poziomie nie może przekroczyć 1250 mm. W tym wzorze możliwe jest frezowanie pod uchwyty: góra centralnie (GC), dół centralnie (DC), góra lewa (GL), góra prawa (GP), dół lewy (DL) i dół prawy (DP). Do uchwytów dołączamy wypełnienia w tym samym kolorze. Szerokość pilastra wynosi 50 mm, natomiast wysokość może być dowolna.

Poniżej przedstawiamy elementy, które mogą być wykonane we wzorze M31.



D.C.

G.C.

D.L.

D.P.

G.L.

G.P.

RODZAJE FREZOWANIA POD UCHWYT



front



witryna



szuflady
z wycięciem



korony



-listwy podsawkowe
-listwy wieńczące
proste
-listwy wieńczące
gięte zewnętrzne
i wewnętrzne



pilaster
classic




pilaster
retro

Wzór frontu M32



Fronty we wzorze M32 wykonywane są z płyty MDF o grubości 16 mm lub na życzenie klienta z płyty MDF o grubości 19 mm. Wszystkie fronty oklejane są foliami w pionie. Na zamówienie możliwe jest wykonanie usłojenia w poziomie bez dodatkowych opłat. Maksymalna wysokość frontu z usłojeniem w poziomie nie może przekroczyć 1250 mm. W tym wzorze możliwe jest frezowanie pod uchwyty: góra centralnie (GC), dół centralnie (DC), góra lewa (GL), góra prawa (GP), dół lewy (DL) i dół prawy (DP). Szerokość pilastra wynosi 50 mm, natomiast wysokość może być dowolna.

Poniżej przedstawiamy elementy, które mogą być wykonane we wzorze M32.



D.C.

G.C.

D.L.

D.P.

G.L.

G.P.

RODZAJE FREZOWANIA POD UCHWYT



front



witryna



szuflady
z wycięciem



korony



-listwy podszawkowe
-listwy wieńczące
proste
-listwy wieńczące
gięte zewnętrzne
i wewnętrzne



pilaster
clasic



pilaster
retro


Wzór frontu M33

Fronty we wzorze M33 wykonywane są z płyty MDF o grubości 16 mm lub na życzenie klienta z płyty MDF o grubości 19 mm. Wszystkie fronty oklejane są foliami w pionie. Na zamówienie możliwe jest wykonanie usłojenia w poziomie bez dodatkowych opłat. Maksymalna wysokość frontu z usłojeniem w poziomie nie może przekroczyć 1250 mm. W tym wzorze możliwe jest frezowanie pod uchwyty: góra centralnie (GC), dół centralnie (DC). Szerokość pilastra wynosi 50 mm, natomiast wysokość może być dowolna.

Poniżej przedstawiamy elementy, które mogą być wykonane we wzorze M33.



D.C.




G.C.

RODZAJE FREZOWANIA
POD UCHWYT



front



witryna



szuflady
z wycięciem



korony



-listwy podszawkowe
-listwy wieńczące
proste
-listwy wieńczące
gięte zewnętrzne
i wewnętrzne



pilaster
classic




pilaster
retro

Wzór frontu M34



Fronty we wzorze **M34** wykonywane są z płyty MDF o grubości 16 mm lub na życzenie klienta z płyty MDF o grubości 19 mm. Wszystkie fronty oklejane są foliami w pionie. Na zamówienie możliwe jest wykonanie usłojenia w poziomie bez dodatkowych opłat. Maksymalna wysokość frontu z usłojeniem w poziomie nie może przekroczyć 1250 mm. W tym wzorze możliwe jest frezowanie pod uchwyty: góra centralnie (GC), dół centralnie (DC), góra lewa (GL), góra prawa (GP), dół lewy (DL) i dół prawy (DP). Do uchwytów dołączamy wypełnienia w tym samym kolorze. Szerokość pilastra wynosi 50 mm, natomiast wysokość może być dowolna.

Poniżej przedstawiamy elementy, które mogą być wykonane we wzorze **M34**.

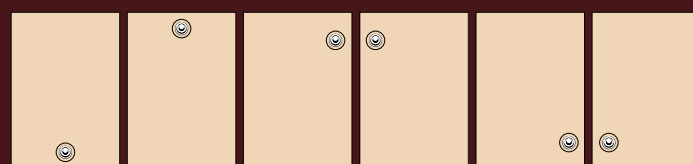

D.C. G.C. D.L. D.P. G.L. G.P.

RODZAJE FREZOWANIA POD UCHWYT



front



witryna



szuflady z wycięciem



korony



-listwy podsawkowe
-listwy wieńczące proste
-listwy wieńczące gięte zewnętrzne i wewnętrzne



pilaster classic




pilaster retro


Wzór frontu M35

Fronty we wzorze M35 wykonywane są z płyty MDF o grubości 16 mm lub na życzenie klienta z płyty MDF o grubości 19 mm. Wszystkie fronty oklejane są foliami w pionie. Na zamówienie możliwe jest wykonanie ustożenia w poziomie bez dodatkowych opłat. Maksymalna wysokość frontu z ustożeniem w poziomie nie może przekroczyć 1250 mm. W tym wzorze możliwe jest frezowanie pod uchwyt - tylko góra centralnie (GC). Szerokość pilastera wynosi 50 mm, natomiast wysokość może być dowolna.

Poniżej przedstawiamy elementy, które mogą być wykonane we wzorze M35.



G.C.
RODZAJ FREZOWANIA
POD UCHWYT



front



witrina



szuflady
z wycięciem



korony



-listwy podszawkowe
-listwy wieńczące
proste
-listwy wieńczące
gięte zewnętrzne
i wewnętrzne



pilaster
classic




pilaster
retro

Wzór frontu M36



Fronty we wzorze **M36** wykonywane są z płyty MDF o grubości 16 mm lub na życzenie klienta z płyty MDF o grubości 19 mm. Wszystkie fronty oklejane są foliami w pionie. Na zamówienie możliwe jest wykonanie usłojenia w poziomie bez dodatkowych opłat. Maksymalna wysokość frontu z usłojeniem w poziomie nie może przekroczyć 1250 mm. W tym wzorze możliwe jest frezowanie pod uchwyt: góra centralnie (GC) lub dół centralnie (DC). Szerokość pilastra wynosi 50 mm, natomiast wysokość może być dowolna.

Poniżej przedstawiamy elementy, które mogą być wykonane we wzorze **M36**.



D.C. G.C.
RODZAJE FREZOWANIA
POD UCHWYT



front



witrina



szuflady
z wycięciem



korony



-listwy podszawkowe
-listwy wieńczące
proste
-listwy wieńczące
gięte zewnętrzne
i wewnętrzne



pilaster
classic



pilaster
retro


Wzór frontu M37 R64

Fronty we wzorze M37 R64 wykonywane są z płyty MDF o grubości 16 mm lub na życzenie klienta z płyty MDF o grubości 19 mm. Wszystkie fronty oklejane są foliami w pionie. Na zamówienie możliwe jest wykonanie usłojenia w poziomie bez dodatkowych opłat. Maksymalna wysokość frontu z usłojeniem w poziomie nie może przekroczyć 1250 mm. W tym wzorze możliwe jest frezowanie pod uchwyt - tylko góra centralnie (GC). Szerokość pilastera wynosi 50 mm, natomiast wysokość może być dowolna. W podanym wzorze uchwyt ma rozmiar 64 mm.

Poniżej przedstawiamy elementy, które mogą być wykonane we wzorze M37 R64.



G.C.
RODZAJ FREZOWANIA
POD UCHWYT



front



witryna



szuflady
z wycięciem



korony



-listwy podszawkowe
-listwy wieńczące
proste
-listwy wieńczące
gięte zewnętrzne
i wewnętrzne



pilaster
classic



pilaster
retro

Wzór frontu M38 R32



Fronty we wzorze M38 R32 wykonywane są z płyty MDF o grubości 16 mm lub na życzenie klienta z płyty MDF o grubości 19 mm. Wszystkie fronty oklejane są foliami w pionie. Na zamówienie możliwe jest wykonanie usłojenia w poziomie bez dodatkowych opłat. Maksymalna wysokość frontu z usłojeniem w poziomie nie może przekroczyć 1250 mm. W tym wzorze możliwe jest frezowanie pod uchwyt - tylko góra centralnie (G.C.). Szerokość pilastera wynosi 50 mm, natomiast wysokość może być dowolna. W podanym wzorze uchwyt ma rozmiar 32 mm.

Poniżej przedstawiamy elementy, które mogą być wykonane we wzorze M38 R32.




G.C.

RODZAJ FREZOWANIA
POD UCHWYT



front



witryna



szuflady
z wycięciem



korony



-listwy podszawkowe
-listwy wieńczące
proste
-listwy wieńczące
gięte zewnętrzne
i wewnętrzne



pilaster
clasic




pilaster
retro

Wzór frontu M39

Fronty we wzorze M39 wykonywane są z płyty MDF o grubości 19 mm. Wszystkie fronty oklejane są foliami w pionie. Na zamówienie możliwe jest wykonanie usłojenia w poziomie bez dodatkowych opłat. Maksymalna wysokość frontu z usłojeniem w poziomie nie może przekroczyć 1250 mm. Front dostarczamy do klienta z wyfrezowaniem pod uchwyt + uchwyt, lecz nie z zamontowanym. Klient musi sam wkleić uchwyt. Cały podany wymiar to wymiar frontu z uchwytem. Szerokość pilastra wynosi 50 mm, natomiast wysokość może być dowolna.

Poniżej przedstawiamy elementy, które mogą być wykonane we wzorze M39.

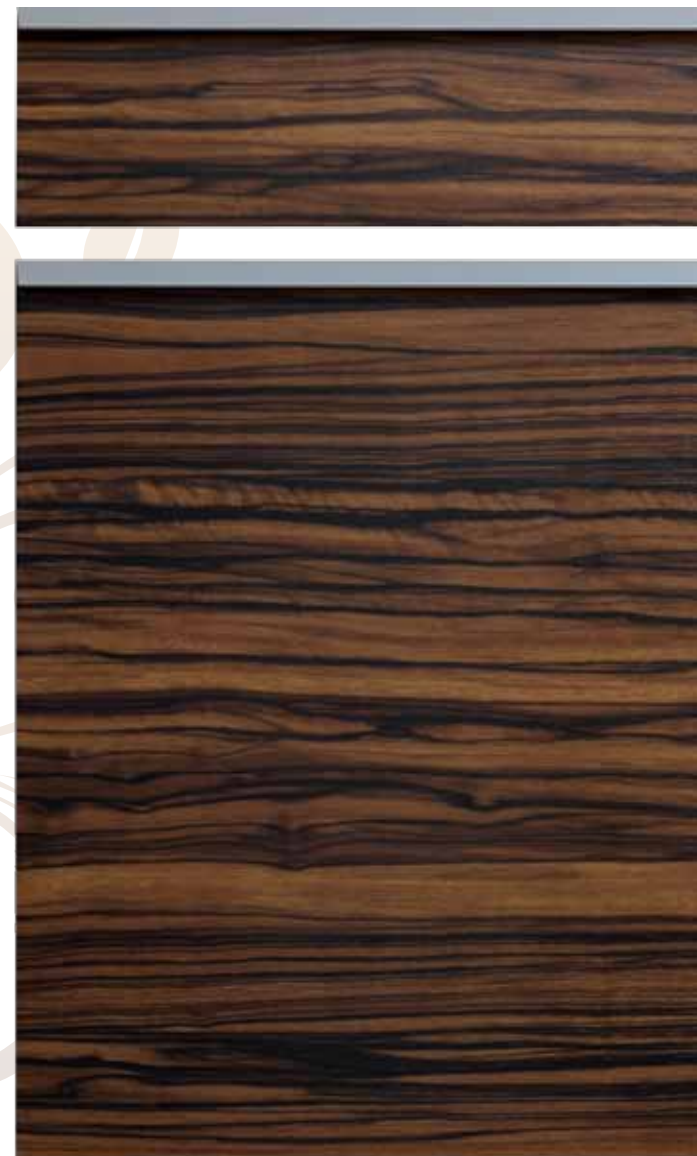

front



witryna



szuflady
z wycięciem




korony



-listwy podszawkowe
-listwy wieńczące
proste
-listwy wieńczące
gięte zewnętrzne
i wewnętrzne



pilaster
clasic



pilaster
retro




przekrój
uchwyty

Wzór frontu M40



Fronty we wzorze **M40** wykonywane są z płyty MDF o grubości 19 mm. Wszystkie fronty oklejane są foliami w pionie. Na zamówienie możliwe jest wykonanie usłojenia w poziomie bez dodatkowych opłat. Maksymalna wysokość frontu z usłojeniem w poziomie nie może przekroczyć 1250 mm. Front dostarczamy do klienta z wyfrezowaniem pod uchwyt + uchwyt, lecz nie z zamontowanym. Klient musi sam wkleić uchwyt. Cały podany wymiar to wymiar frontu z uchwytem. Szerokość pilastra wynosi 50 mm, natomiast wysokość może być dowolna.


Poniżej przedstawiamy elementy, które mogą być wykonane we wzorze **M40**.

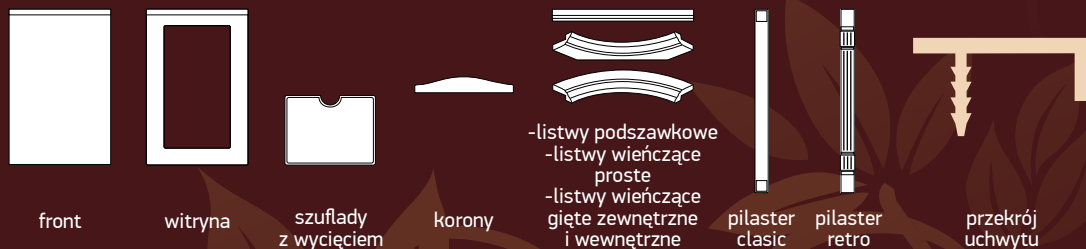

Wzór frontu M41

Fronty we wzorze **M41** wykonywane są z płyty MDF o grubości 19 mm. Wszystkie fronty oklejane są foliami w pionie. Na zamówienie możliwe jest wykonanie usłojenia w poziomie bez dodatkowych opłat. Maksymalna wysokość frontu z usłojeniem w poziomie nie może przekroczyć 1250 mm. **Do zamówienia konieczny jest rysunek, pozwalający ustalić kolejność frontów w celu prawidłowego ułożenia kontynuacji wzoru.** Ciągłość wzoru może być wykonana do szerokości 3600 mm i wysokości 2100 mm.

Poniżej przedstawiamy elementy, które mogą być wykonane we wzorze **M41**.

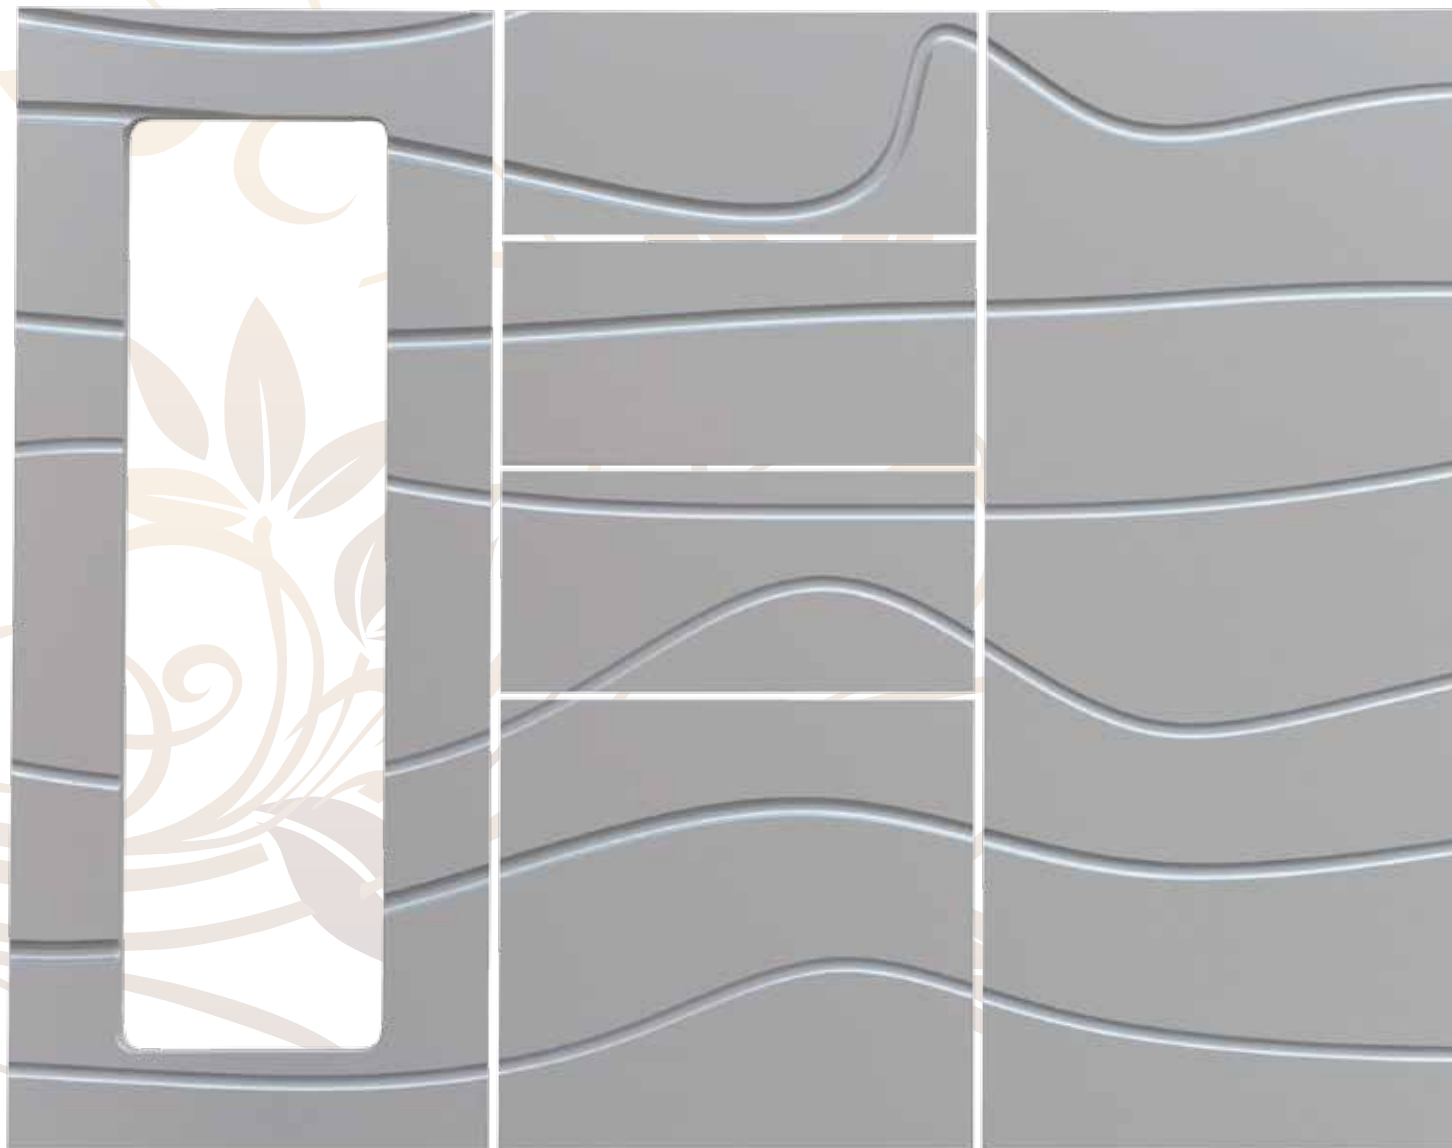

front



witryna



- listwy podszawkowe
- listwy wieńczące proste
- listwy wieńczące gięte zewnętrzne i wewnętrzne

Wzór frontu M42



Fronty we wzorze **M42** wykonywane są z płyty MDF o grubości 19 mm. Wszystkie fronty oklejane są foliami w pionie. Na zamówienie możliwe jest wykonanie usłojenia w poziomie bez dodatkowych opłat. Maksymalna wysokość frontu z usłojeniem w poziomie nie może przekroczyć 1250 mm. **Do zamówienia konieczny jest rysunek, pozwalający ustalić kolejność frontów w celu prawidłowego ułożenia kontynuacji wzoru.** Ciągłość wzoru może być wykonana do szerokości 3600 mm i wysokości 2100 mm.

Poniżej przedstawiamy elementy, które mogą być wykonane we wzorze **M42**.



front



witryna




-listwy podszawkowe
-listwy wieńczące
proste
-listwy wieńczące
gięte zewnętrzne
i wewnętrzne

Wzór frontu M43

Fronty we wzorze M43 wykonywane są z płyty MDF o grubości 19 mm. Wszystkie fronty oklejane są foliami w pionie. Na zamówienie możliwe jest wykonanie usłojenia w poziomie bez dodatkowych opłat. Maksymalna wysokość frontu z usłojeniem w poziomie nie może przekroczyć 1250 mm. **Do zamówienia konieczny jest rysunek, pozwalający ustalić kolejność frontów w celu prawidłowego ułożenia kontynuacji wzoru.** Ciągłość wzoru może być wykonana do szerokości 3600 mm i wysokości 2100 mm.

Poniżej przedstawiamy elementy, które mogą być wykonane we wzorze M43.

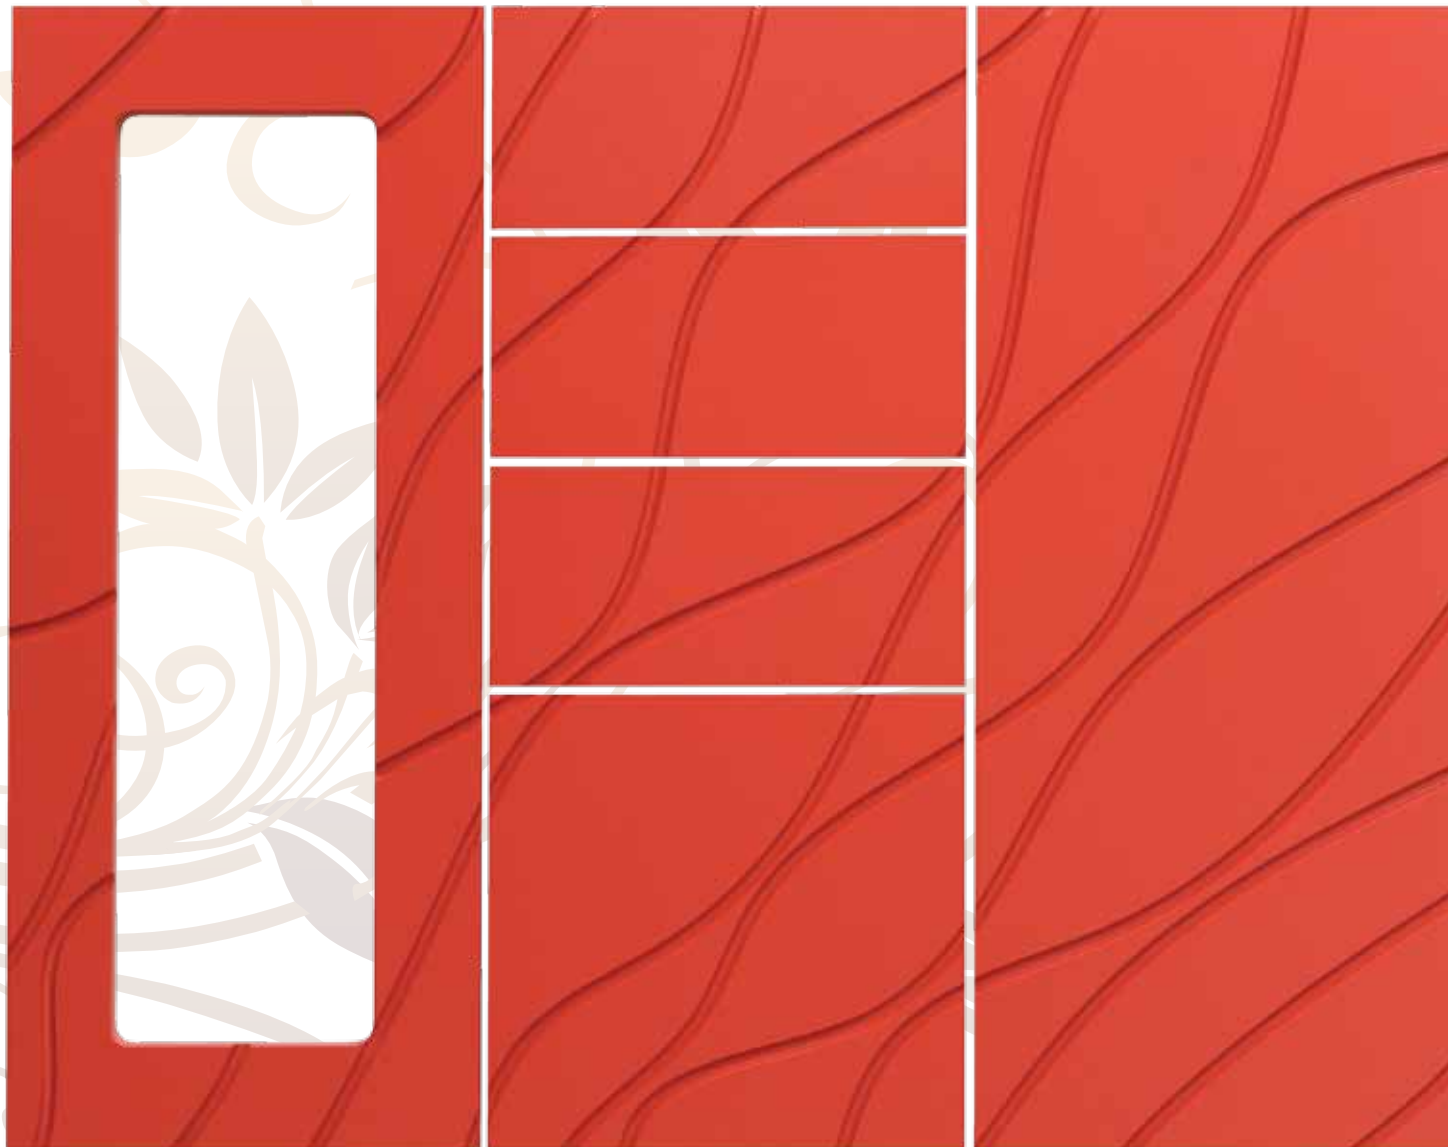

front



witryna



-listwy podszawkowe
-listwy wieńczące
proste
-listwy wieńczące
gięte zewnętrzne
i wewnętrzne



Wzór frontu M44

Fronty we wzorze **M44** wykonywane są z płyty MDF o grubości 16 mm lub na życzenie klienta z płyty MDF o grubości 19 mm. Wszystkie fronty oklejane są foliami w pionie. Na zamówienie możliwe jest wykonanie usłojenia w poziomie bez dodatkowych opłat. Maksymalna wysokość frontu z usłojeniem w poziomie nie może przekroczyć 1250 mm. Frez ozdobny zaczyna się 7 mm od górnej krawędzi i ma wysokość 55 mm. Uchwyt do tego wzoru jest dostępny w kolorze satynowym i ma rozstaw 128 mm. Uchwyt może być również w formie gałki montowanej na jeden otwór. **Do zamówienia konieczny jest rysunek, pozwalający ustalić kolejność frontów w celu prawidłowego ułożenia kontynuacji wzoru. Ciągłość wzoru może być wykonana do szerokości 3600 mm i wysokości 2100 mm.**

Poniżej przedstawiamy elementy, które mogą być wykonane we wzorze **M44**.



G.C.

RODZAJ FREZOWANIA
POD UCHWYT



front



witryna



-listwy podszawkowe
-listwy wieńczące
proste
-listwy wieńczące
gięte zewnętrzne
i wewnętrzne

Wzór frontu M45

Fronty we wzorze **M45** wykonywane są z płyty MDF o grubości 16 mm lub na życzenie klienta z płyty MDF o grubości 19 mm. Wszystkie fronty oklejane są foliami w pionie. Na zamówienie możliwe jest wykonanie ustojenia w poziomie bez dodatkowych opłat. Maksymalna wysokość frontu z ustojeniem w poziomie nie może przekroczyć 1250 mm. Frez ozdobny zaczyna się 8 mm od górnej krawędzi i ma wysokość 51 mm. Uchwyt do tego wzoru jest dostępny w kolorze satynowym i ma rozstaw 128 mm. Uchwyt może być również w formie gałki montowanej na jeden otwór. **Do zamówienia konieczny jest rysunek, pozwalający ustalić kolejność frontów w celu prawidłowego ułożenia kontynuacji wzoru.** Ciągłość wzoru może być wykonana do szerokości 3600 mm i wysokości 2100 mm.

Poniżej przedstawiamy elementy, które mogą być wykonane we wzorze **M45**.



G.C.
RODZAJ FREZOWANIA
POD UCHWYT



front



witryna



-listwy podszawkowe
-listwy wieńczące
proste
-listwy wieńczące
gięte zewnętrzne
i wewnętrzne

Wzór frontu M46



Fronty we wzorze M46 wykonywane są z płyty MDF o grubości 19 mm. Wszystkie fronty oklejane są foliami w pionie. Na zamówienie możliwe jest wykonanie usłojenia w poziomie bez dodatkowych opłat. Maksymalna wysokość frontu z usłojeniem w poziomie nie może przekroczyć 1250 mm. Szerokość pilastera wynosi 50 mm, natomiast wysokość może być dowolna. We frontach we wzorze M46 nie ma możliwości zamontowania uchwyty, gdyż posiadają one wyżłobienie zastępujące uchwyt.

Poniżej przedstawiamy elementy, które mogą być wykonane we wzorze M46.



Wzór frontu M47

Fronty we wzorze M47 wykonywane są z płyty MDF o grubości 19 mm. Wszystkie fronty oklejane są foliami w pionie. Na zamówienie możliwe jest wykonanie usłojenia w poziomie bez dodatkowych opłat. Maksymalna wysokość frontu z usłojeniem w poziomie nie może przekroczyć 1250 mm. Szerokość pilastra wynosi 50 mm, natomiast wysokość może być dowolna. We frontach we wzorze M47 nie ma możliwości zamontowania uchwyty, gdyż posiadają one wyżłobienie zastępujące uchwyt.

Poniżej przedstawiamy elementy, które mogą być wykonane we wzorze M47.



front



witryna



szuflady
z wycięciem



korony



-listwy podszawkowe
-listwy wieńczące
proste
-listwy wieńczące
gięte zewnętrzne
i wewnętrzne



pilaster
clasic




pilaster
retro

Wzór frontu M48

Fronty we wzorze M48 wykonywane są z płyty MDF o grubości 19 mm. Wszystkie fronty oklejane są foliami w pionie. Na zamówienie możliwe jest wykonanie usłojenia w poziomie bez dodatkowych opłat. Fronty we wzorze M48 mają wklejony w pionie, szklany dekor o szerokości 80 mm. Klient, wybierając wzór M48 może wybrać również kolor dekoru, spośród 14 naszych propozycji. Minimalna możliwa szerokość frontu to 196 mm. Maksymalna wysokość frontu to 1600 mm.

Uwaga! Maksymalna wysokość frontu z usłojeniem w poziomie nie może przekroczyć 1250 mm. Szerokość pilastra wynosi 50 mm, natomiast wysokość może być dowolna.

Poniżej przedstawiamy elementy, które mogą być wykonane we wzorze M48.

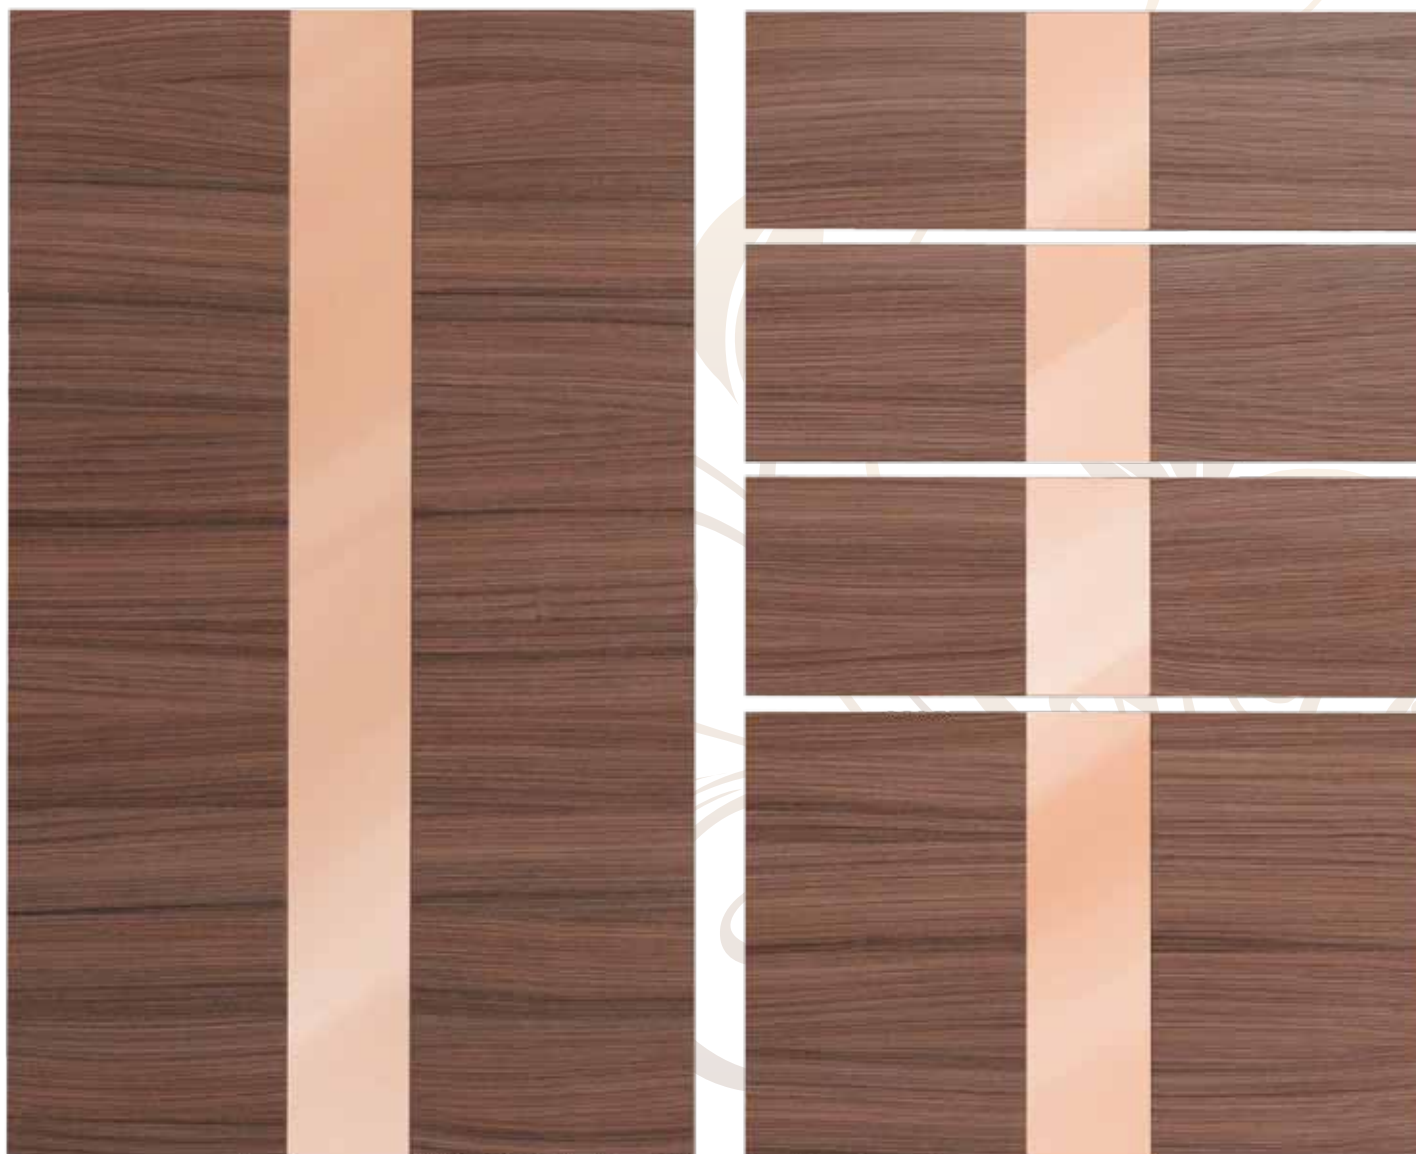

front



szuflady
z wycięciem



korony



-listwy podszawkowe
-listwy wieńczące
proste
-listwy wieńczące
gięte zewnętrzne
i wewnętrzne



pilaster
classic



pilaster
retro

Wzór frontu M49

Fronty we wzorze M49 wykonywane są z płyty MDF o grubości 19 mm. Wszystkie fronty oklejane są foliami w pionie. Na zamówienie możliwe jest wykonanie usłojenia w poziomie bez dodatkowych opłat. Front we wzorze M49 ma wklejony w poziomie, szklany dekor o wysokości 60 mm. Klient, wybierając wzór M49 może wybrać również wzór dekoru, spośród 14 naszych propozycji. Minimalna możliwa szerokość frontu to 96 mm. Minimalna wysokość frontu to 140 mm.

Uwaga! Maksymalna wysokość frontu z usłojeniem w poziomie nie może przekroczyć 1250 mm. Szerokość pilastra wynosi 50 mm, natomiast wysokość może być dowolna.

Poniżej przedstawiamy elementy, które mogą być wykonane we wzorze M49.



front



szuflady
z wycięciem



korony




-listwy podszawkowe
-listwy wieńczące
proste
-listwy wieńczące
gięte zewnętrzne
i wewnętrzne



pilaster
clasic



pilaster
retro

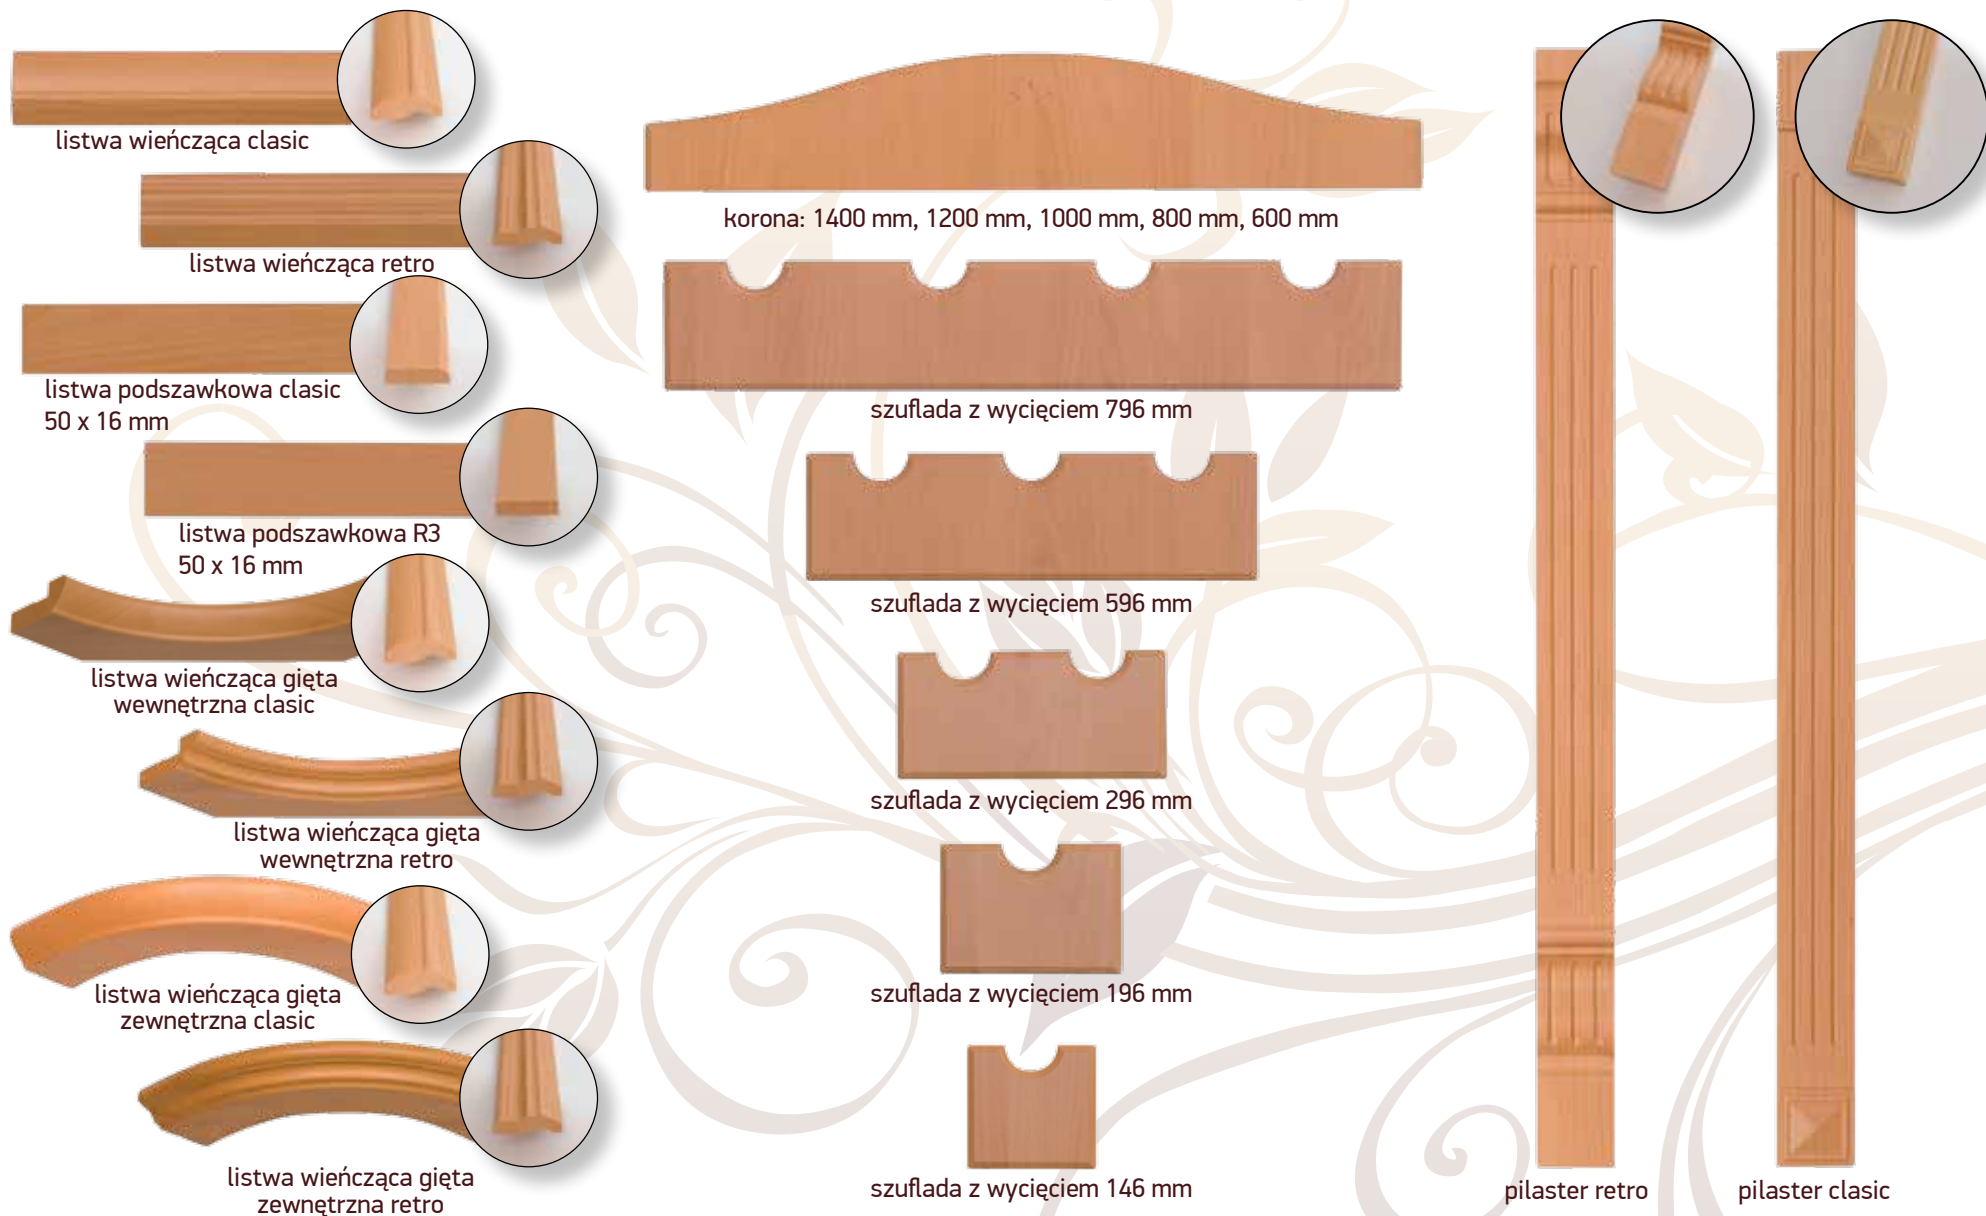

elementy uzupełniające



listwa wieńcząca retro



listwa wieńcząca classic



listwa podszawkowa R3



listwa podszawkowa classic

Fronty pełne

Wysokość [mm]	Szerokość [mm]
110	596
140	296
140	346
140	396
140	446
140	496
140	596
140	796
140	896
176	596
200	596
284	296
284	396
284	446
284	496
284	596
284	796
284	896
296	496
296	596
355	596
355	796
355	896
380	596
396	396
396	496
396	596
400	275

Wysokość [mm]	Szerokość [mm]
500	596
570	296
570	346
570	396
570	446
570	496
570	596
600	296
600	346
600	396
600	446
600	496
600	596
713	146
713	196
713	246
713	296
713	310
713	316
713	330
713	346
713	396
713	420
713	426
713	446
713	496
713	596
900	296

Wysokość [mm]	Szerokość [mm]
900	396
900	496
900	596
920	296
920	396
920	346
920	446
920	496
920	596
943	296
943	396
943	420
1063	296
1063	396
1063	496
1063	596
1090	596
1096	596
1102	596
1184	596
1200	596
1243	396
1243	496
1243	596
1253	596
1286	596
1415	496

Witryny

Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	
284	596	
284	796	
284	896	
355	596	
355	796	
355	896	
396	496	
396	596	
400	275	
570	296	szpros
570	396	szpros
570	446	
570	496	
570	596	
600	296	szpros
600	396	szpros
600	446	
600	496	
600	596	
713	296	szpros
713	346	szpros
713	396	szpros
713	420	
713	426	
713	446	
713	496	szpros
713	596	
900	296	szpros

Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	
900	396	szpros
920	296	szpros
920	396	szpros
920	446	
920	496	
920	596	
943	396	
943	420	
1063	396	
1102	596	

Witryny ze szprosem
występują tylko we wzorze M1



Kolekcja frontów połyskowych

Wzór frontu M6


Fronty we wzorze M6 wykonywane są z płyty o grubości 16 mm lub na życzenie klienta z płyty MDF o grubości 19 mm. Maksymalna wysokość frontu nie może przekroczyć 1200 mm. W tym wzorze możliwe jest frezowanie pod uchwyt tylko góra centralnie (G.C.). Front we wzorze M6 jest oklejany folią typu PET.



Wzór frontu M7



Fronty we wzorze M7 wykonywane są z płyty o grubości 16 mm lub na życzenie klienta z płyty MDF o grubości 19 mm. Maksymalna wysokość frontu nie może przekroczyć 1200 mm. W tym wzorze możliwe jest frezowanie pod uchwyt: góra centralnie (GC), dół centralnie (DC), dół lewy (DL), dół prawy (DP), góra lewa (GL) oraz góra prawa (GP). Front we wzorze M7 jest oklejany folią typu PET.



G.C. D.C. D.L. D.P. G.L. G.P.

RODZAJE FREZOWANIA POD UCHWYT



front

witryna

szuflady
z wycięciem

Wzór frontu M8 R3

Fronty we wzorze M8 R3 wykonywane są z płyty MDF o grubości 16 mm lub na życzenie klienta z płyty MDF o grubości 19 mm. Maksymalna wysokość frontu nie może przekroczyć 1200 mm. Front we wzorze M8 R3 jest oklejany folią typu PET.



front



witryna




szuflady
z wycięciem

Wzór frontu M9




Fronty we wzorze M9 wykonywane są z płyty o grubości 16 mm lub na życzenie klienta z płyty MDF o grubości 19 mm. Maksymalna wysokość frontu nie może przekroczyć 1200 mm. W tym wzorze możliwe jest frezowanie pod uchwyt: góra centralnie (GC), dół centralnie (DC), dół lewy (DL), dół prawy (DP), góra lewa (GL) oraz góra prawa (GP). Front we wzorze M9 jest oklejany folią typu PET.



D.C. G.C. D.L. D.P. G.L. G.P.

RODZAJE FREZOWANIA POD UCHWYT

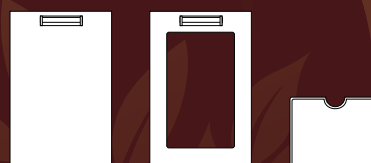

front

witryna

szuflady
z wycięciem

Wzór frontu M15

Fronty we wzorze M15 wykonywane są z płyty o grubości 16 mm lub na życzenie klienta z płyty MDF o grubości 19 mm. Maksymalna wysokość frontu nie może przekroczyć 1200 mm. Front we wzorze M15 jest oklejany folią typu PET.



front



witryna



szuflady
z wycięciem

Wzór frontu M28



Fronty we wzorze **M28** wykonywane są z płyty o grubości 19 mm. Maksymalna wysokość frontu nie może przekroczyć 1200 mm. Front we wzorze **M28** jest oklejany folią typu PET.



front



witryna



szuflady
z wycięciem



przekrój
uchwyty

Wzór frontu M29

Fronty we wzorze M29 wykonywane są z płyty o grubości 19 mm. Maksymalna wysokość frontu nie może przekroczyć 1200 mm. Front we wzorze M29 jest oklejany folią typu PET.

Uwaga! We wzorze M29 nie wykonujemy witryn.



front



szuflady
z wycięciem



przekrój
uchwyty

Wzór frontu M39



Fronty we wzorze M39 wykonywane są z płyty o grubości 19 mm. Maksymalna wysokość frontu nie może przekroczyć 1200 mm. Front we wzorze M39 jest oklejany folią typu PET.



front



witryna



szuflady
z wycięciem



przekrój
uchwyty

Wzór frontu M40

Fronty we wzorze M40 wykonywane są z płyty o grubości 19 mm. Maksymalna wysokość frontu nie może przekroczyć 1200 mm. Front we wzorze M40 jest oklejany folią typu PET.





Kolekcja frontów fornirowanych

Wzór frontu F1


Fronty we wzorze **F1** wykonywane są z płyty wiórowej o grubości 18, 28 i 38 mm, oklejane naturalnym forniem modyfikowanym o grubości 0,6 mm. Wszystkie fronty oklejane są w pionie, dwustronnie wraz z krawędziami w tym samym kolorze. Na zamówienie możliwe jest wykonanie usłojenia w poziomie bez dodatkowych opłat. Minimalny wymiar frontu to 80 x 80 mm, a maksymalny to 2480 x 1220 mm. Powierzchnia frontów uszlachetniana jest ekologicznymi lakierami wodnymi utwardzanymi promieniami UV. Fronty fornirowane występują w 50 wzorach fornirow.



Wzór frontu F2



Fronty we wzorze **F2** wykonywane są z płyty wiórowej o grubości 18, 28 i 38 mm, oklejane naturalnym fornirem modyfikowanym o grubości 0,6 mm. Wszystkie fronty oklejane są w pionie, dwustronnie wraz z krawędziami w tym samym kolorze. Na zamówienie możliwe jest wykonanie ułożenia w poziomie bez dodatkowych opłat. Minimalny wymiar frontu to 80 x 80 mm, a maksymalny to 2480 x 1220 mm. Powierzchnia frontów uszlachetniana jest ekologicznymi lakierami wodnymi utwardzanymi promieniami UV. Fronty fornirowane występują w 50 wzorach fornirow.



D.C.

G.C.

D.L.

D.P.

G.L.

G.P.

RODZAJE FREZOWANIA POD UCHWYT



front



witryna

Wzór frontu F3

Fronty we wzorze F3 wykonywane są z płyty wiórowej o grubości 18, 28 i 38 mm, oklejane naturalnym forniem modyfikowanym o grubości 0,6 mm. Wszystkie fronty oklejane są w pionie, dwustronnie wraz z krawędziami w tym samym kolorze. Na zamówienie możliwe jest wykonanie usłojenia w poziomie bez dodatkowych opłat. Minimalny wymiar frontu to 80 x 80 mm, a maksymalny to 2480 x 1220 mm. Powierzchnia frontów uszlachetniana jest ekologicznymi lakierami wodnymi utwardzanymi promieniami UV. Fronty fornirowane występują w 50 wzorach fornirow.



Wzór frontu F4



Fronty we wzorze F4 wykonywane są z płyty wiórowej o grubości 18, 28 i 38 mm, oklejane naturalnym fornirem modyfikowanym o grubości 0,6 mm. Wszystkie fronty oklejane są w pionie, dwustronnie wraz z krawędziami w tym samym kolorze. Na zamówienie możliwe jest wykonanie ustożenia w poziomie bez dodatkowych opłat. Minimalny wymiar frontu to 80 x 80 mm, a maksymalny to 2480 x 1220 mm. Powierzchnia frontów uszlachetniana jest ekologicznymi lakierami wodnymi utwardzanymi promieniami UV. Fronty fornirowane występują w 50 wzorach fornirow.

Uwaga! We wzorze F4 nie wykonujemy witryn.



front



przekrój
uchwyty

61

70

Wzór frontu F5

Fronty we wzorze F5 wykonywane są z płyty wiórowej o grubości 18, 28 i 38 mm, oklejane naturalnym forniem modyfikowanym o grubości 0,6 mm. Wszystkie fronty oklejane są w pionie, dwustronnie wraz z krawędziami w tym samym kolorze. Na zamówienie możliwe jest wykonanie usłojenia w poziomie bez dodatkowych opłat. Minimalny wymiar frontu to 80 x 80 mm, a maksymalny to 2480 x 1220 mm. Powierzchnia frontów uszlachetniana jest ekologicznymi lakierami wodnymi utwardzanymi promieniami UV. Fronty fornirowane występują w 50 wzorach fornirow.



Wzór frontu F6



Fronty we wzorze **F6** wykonywane są z płyty wiórowej o grubości 18, 28 i 38 mm, oklejane naturalnym fornirem modyfikowanym o grubości 0,6 mm. Wszystkie fronty oklejane są w pionie, dwustronnie wraz z krawędziami w tym samym kolorze. Na zamówienie możliwe jest wykonanie usłojenia w poziomie bez dodatkowych opłat. Minimalny wymiar frontu to 80 x 80 mm, a maksymalny to 2480 x 1220 mm. Powierzchnia frontów uszlachetniana jest ekologicznymi lakierami wodnymi utwardzanymi promieniami UV. Fronty fornirowane występują w 50 wzorach fornirow.



front



witryna



przekrój
uchwyty

Wzór frontu F7

Fronty we wzorze F7 wykonywane są z płyty MDF o grubości 19 mm, oklejane naturalnym fornirem modyfikowanym o grubości 0,6 mm. Wszystkie fronty oklejane są w pionie, dwustronnie wraz z krawędziami w tym samym kolorze. Na zamówienie możliwe jest wykonanie uszkojenia w poziomie bez dodatkowych opłat. Fronty we wzorze F7 są wykonane w technologii ramiakowo - płycinowej (ramka + płycina), gdzie poszczególne elementy łączone są za pomocą kołków drewnianych. Szerokość ramki wynosi 80 mm, grubość - 19 mm, natomiast grubość płyciny 7 mm. Minimalny wymiar frontu z płyciną to 246 x 246 mm, a maksymalny to 2480 x 1220 mm. Powierzchnia frontu uszlachetniana jest ekologicznymi lakierami wodnymi, utwardzanymi promieniami UV. Ten wzór frontu występuje w 50 wzorach fornirów.

Uwaga! W przypadku wyboru mniejszego wymiaru niż 246 x 246 mm, można wykonać jedynie front prosty bez płyciny.



Warunki techniczne i reklamacyjne wyrobów firmy **MEBLEX**

Rozmiar: 1. Wymiary standardowe podane są w katalogach na stronie internetowej lub u sprzedawcy (przedstawiciela), który sprzedaje nasze wyroby. 2. Wykonujemy fronty w wymiarach niestandardowych (dowolny wymiar) z zachowaniem następujących ograniczeń: 3. Minimalny rozmiar frontu: wysokość 140 mm, szerokość: 146 mm, maksymalny rozmiar frontu: wysokość 2600 mm, szerokość 1250 mm, co do innych wymiarów i kształtów prosimy o kontakt telefoniczny z przedstawicielem, który sprzedaje nasze wyroby.

Obróbka: Fronty o mniejszych szerokościach (poniżej 245 mm) i w niektórych wzorach frezowane są tylko frezem obwiedniowym lub frezem szufladowym. Dopuszczalna tolerancja parametrów produkowanych frontów: szerokość: +/- 1 mm, wysokość: +/- 1 mm, grubość: +/- 0,3 mm, kąt narożnika: +/- 2 stopnie, odchylenie narożników (licząc od środka elementów) w płaszczyźnie wyznaczonej przez powierzchnię elementu: do wysokości 800 mm: +/- 2mm, od wysokości 801 mm do 2600 mm firma nie daje gwarancji stabilności wyrobów bez zastosowania specjalnych elementów napinających dostępnych w hurtowniach z akcesoriami meblowymi.

Materiał

Fronty MDF: 1. Płyta mdf do głębokiego frezowania klasy E1 grubości 16 mm i 19 mm, z lewej strony laminat biały antypięrny 2. Klej Henkel Dorus o wytrzymałości termicznej do 85°C około 45 min 3. Dekoracja: folia PVC, folia PET

Fronty fornirowane: 1. Płyta wiórowa klasy E1 grubości 18 mm, 28 mm, 38 mm 2. Dekoracja: fornir naturalny modyfikowany okleinowany dwustronnie w tym samym wzorze i kolorze wraz z obrzeżem. Na jednej ze stron dopuszczalne jest wystąpienie niewielkich wad, co nie stanowi podstawy do reklamacji. 3. Klej wodny 4. Lakier wodny UV.

Folia lub fornir: 1. Wszystkie fronty firmy „Meblex” okleinowane są tylko i wyłącznie stojami w pionie. Na wyraźne zamówienie klienta możliwe jest wykonanie ustożenia w poziomie. 2. Na wyrobach firmy „Meblex” w asortymencie wzorów z rysunkiem drewna producent nie gwarantuje jednakowego odcienia i rysunku ustożenia na każdym elemencie. Ze względu na uwarunkowania technologiczne dopuszczalne jest wystąpienie na powierzchni jednego metra kwadratowego frontu wgniecień i/lub wysklepień o średnicy do 2 mm i wysokości 0,3 mm w ilości 4 sztuk.


Eksploatacja

Wyroby firmy „Meblex” (fronty meblowe) mogą być stosowane w pobliżu źródeł ciepła (np. piekarnik) tylko zgodnie z instrukcją opracowaną przez firmę „Meblex”. Sprzęt AGD musi być sprzętem do zabudowy z chłodzonymi ściankami bocznymi.

BEZ NINIEJSZEJ KARTY REKLAMACJE NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE

Zabrudzenia substancjami mocno barwiącymi takimi jak: herbata, kawa, musztarda, czerwone wino, jagody i inne należy jak najszybciej spłukać wodą z rozcieńczonym mydłem ewentualnie przetrzeć mokną szmatką. W każdym przypadku powinno się unikać zaschnięcia substancji, ponieważ mocno barwiąca plama i pozostałości po niej mogą już nie zostać usunięte. Przestrzegając wszystkich wskazówek dotyczących montażu, czyszczenia i eksploatacji frontów możemy osiągnąć bardzo długą żywotność proponowanego wyrobu.

Pomimo naszych starań, aby oferowane przez nas wyroby były wolne od jakichkolwiek wad, czasami zdarza się, iż drobne błędy popełnione w czasie procesu produkcyjnego powodują powstanie wady. W związku z tym, dopuszczamy możliwość wykonywania zleceń reklamacyjnych. Producent udziela **24 miesięcy** gwarancji na wszystkie wyprodukowane przez nas wyroby.

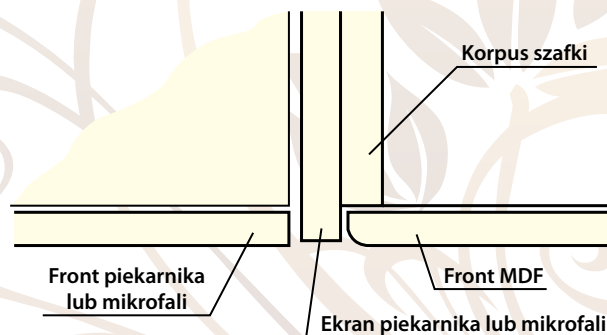

Reklamacji podlegają:

- wady wynikające z niewłaściwego przygotowania powierzchni pod lakierowanie lub wadliwe nałożenie powłoki lakieru takie jak pęcherze powietrza pod powierzchnią lakieru lub odchodzący lakier, wykraczające poza normę producenta,
- wady wynikające z niewłaściwego przygotowania powierzchni pod foliowanie, wykraczające poza normę producenta,
- odklejająca się folia, jeśli wynika to z winy producenta,

Reklamacji nie podlegają:

- uszkodzenia mechaniczne frontów (rysy, obicia krawędzi, wgniecenia) zgłaszane po odebraniu ich z magazynu lub od kierowcy rozwożącego dany towar,
- uszkodzenia wynikające z działania wysokich temperatur przekraczających wytrzymałość frontu (wartość podana w kategorii materiał).

Skurczona folia na krawędzi jest to ewidentna wina wynikająca ze złego umieszczenia frontu w pobliżu źródeł ciepła lub miejsc nasłonecznionych,

- uszkodzenia powstałe w transporcie, nie z winy producenta,
- niewłaściwe użytkowanie wyrobów przez klienta,
- stopniowa zmiana koloru forniru będąca naturalną cechą drewna wystawionego na działanie promieni słonecznych nie stanowi podstawy do reklamacji,
- nieprzechodzący między formatkami rysunek ustożenia nie stanowi podstawy do reklamacji,
- naturalne spękania forniru, wynikające ze specyfiki materiału (nie są one traktowane jako wady),
- nierówne ustożenie, występowanie fladerów czy przebarwień na produktach fornirowanych wynika ze specyfiki materiału i nie podlega reklamacji
- różnice w odcieniu forniru między poszczególnymi formatkami oraz partiami wynikają ze specyfiki produktu i nie podlegają reklamacji,
- wady na produktach fornirowanych występujące tylko na jednej ze stron (można ją potraktować jako lewą stronę) gdy druga strona jest wolna od wad,

W celu złożenia reklamacji należy złożyć zgłoszenie reklamacyjne oraz dostarczyć reklamowany towar do miejsca zamawiania go. Firma zamawiająca składa reklamacje przez portal oraz dostarcza reklamowany towar do producenta. Tylko pod tym warunkiem reklamacja będzie rozpatrywana. Producent zastrzega sobie prawo do wykonania bezpłatnie uznanej reklamacji do 30 dni od dostarczenia przez klienta wadliwego towaru.

Jakość: Wszystkie parametry nie określone w warunkach technicznych wyrobów firmy Meblex odpowiadają wymaganiom, jakim odpowiadają wyroby do produkcji mebli kuchennych i pokojowych.


Spory: Wszystkie spory wynikające ze współpracy pomiędzy firmą **Meblex**, a odbiorcą będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla miejsca siedziby firmy **Meblex**.

Firma nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie towaru podczas transportu reklamowanego produktu do naszej firmy. Towar odsyłany do reklamacji powinien być dobrze zabezpieczony w transporcie. Nie wolno nic zaznaczać ani rysować na produktach oddawanych do rozpatrzenia.

Firma „Meblex” nie ponosi odpowiedzialności za niezapoznanie się z powyższymi informacjami.



Kolekcja ramek aluminiowych

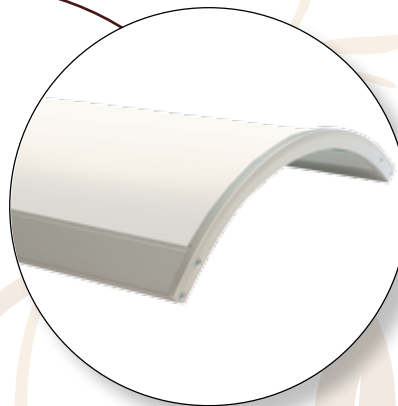

Palio + Varna (front gięty)


Kolory anody:

naturalna

1. Profil ramki: mieszany. Ramka łączy w sobie dwa rodzaje profili: szeroki - charakterystyczny dla Palio oraz wąski, gięty - charakterystyczny dla Varny. Ze względu na to, że Varna należy do ramek wąskich, nie jest możliwe wykonanie w niej żadnego wiercenia.
2. Umieszczenie otworu pod uchwyt: w standardzie otwór pod uchwyt ma średnicę 4 mm w profilu i 7 mm w szkłe.
3. Umieszczenie otworu pod zawias: otwór pod zawias o standardowej średnicy 35 mm jest umieszczony w odległości 100 mm od krawędzi ramki (100 mm oznacza odległość od krawędzi ramki do środka otworu). Wiercone otwory są dostosowane do zakładania zawiasów Blum. Na życzenie klienta możliwe jest wykonanie wiercenia pod zawiasy typu FGV.
4. Możliwe rodzaje wypełnienia szklanego: satinato



front
gięty

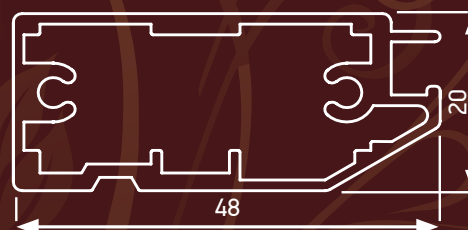

przekrój ramki aluminiowej Palio





przekrój ramki aluminiowej Varna

Palio + Varna (front prosty)

Kolory anody:

naturalna

1. Profil ramki: mieszany. Ramka łączy w sobie dwa rodzaje profili: szeroki - charakterystyczny dla Palio oraz wąski - charakterystyczny dla Varny. Ze względu na to, że Varna należy do ramek wąskich, nie jest możliwe wykonanie w niej żadnego wiercenia.
2. Umieszczenie otworu pod uchwyt: w standardzie otwór pod uchwyt ma średnicę 4 mm w profilu i 7 mm w szkle.
3. Umieszczenie otworu pod zawias: otwór pod zawias o standardowej średnicy 35 mm jest umieszczony w odległości 100 mm od krawędzi ramki (100 mm oznacza odległość od krawędzi ramki do środka otworu). Wiercone otwory są dostosowane do zakładania zawiasów Blum. Na życzenie klienta możliwe jest wykonanie wiercenia pod zawiasy typu FGV.
4. Możliwe rodzaje wypełnienia szklanego: czyste, antisol, satinato, lacomat, piasek, lakierowane lacobel, lakierowane matelac, master, aluglass.

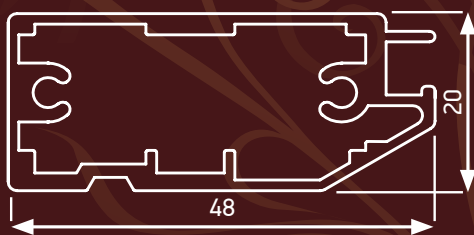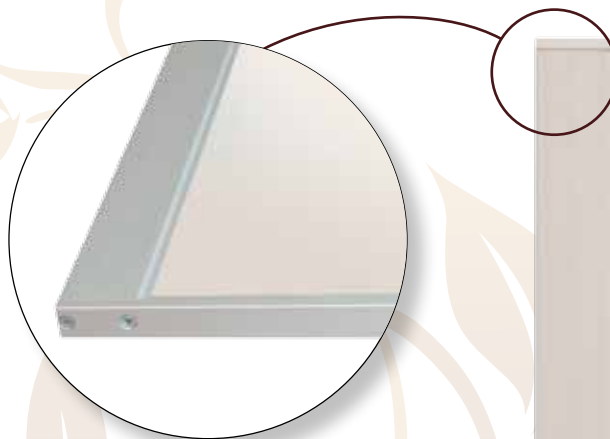


przekrój ramki aluminiowej Palio



przekrój ramki aluminiowej Varna



front prosty

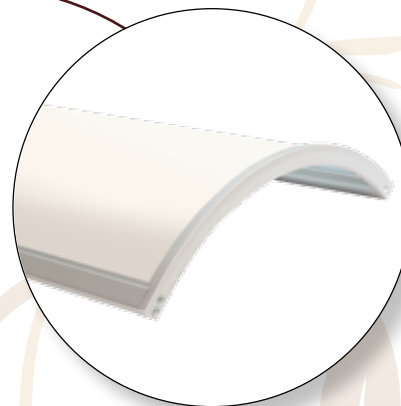

Rocca + Varna (front gięty)


Kolory anody:

naturalna

1. Profil ramki: mieszany. Ramka łączy w sobie dwa rodzaje profili wąskich, jeden charakterystyczny dla Rocci, drugi charakterystyczny dla Varny. Ze względu na to, że Varna należy do ramek wąskich, nie jest możliwe wykonanie w niej żadnego wiercenia.
2. Umieszczenie otworu pod uchwyt: w standardzie otwór pod uchwyt ma średnicę 4 mm w profilu i 7 mm w szkle.
3. Umieszczenie otworu pod zawias: otwór pod zawias o standardowej średnicy 35 mm jest umieszczony w odległości 100 mm od krawędzi ramki (100 mm oznacza odległość od krawędzi ramki do środka otworu). Wiercone otwory są dostosowane do zakładania zawiasów Blum. Na życzenie klienta możliwe jest wykonanie wiercenia pod zawiasy typu FGV.
4. Możliwe rodzaje wypełnienia szklanego: satinato



front
gięty



przekrój ramki aluminiowej Rocca



przekrój ramki aluminiowej Varna

Rocca + Varna (front prosty)

Kolory anody:



naturalna

1. Profil ramki: mieszany. Ramka łączy w sobie dwa rodzaje profili wąskich - jeden charakterystyczny dla Rocci, a drugi charakterystyczny dla Varny. Podobnie jak w pozostałych ramkach łączonych, również w tej, w Varnie nie jest możliwe wykonanie żadnego wiercenia.

2. Umieszczenie otworu pod uchwyt: w standardzie otwór pod uchwyt ma średnicę 4 mm w profilu i 7 mm w szkle.

3. Umieszczenie otworu pod zawias: otwór pod zawias jest umieszczony w odległości 100 mm od krawędzi ramki (100 mm oznacza odległość od krawędzi ramki do środka otworu). Wiercone otwory są dostosowane do zakładania zawiasów Blum. Na życzenie klienta możliwe jest wykonanie wiercenia pod zawiasy typu FGV.

4. Możliwe rodzaje wypełnienia szklanego: antisol, satinato, lacomat, piasek, lakierowane lacobel, lakierowane matelac, master, aluglass.

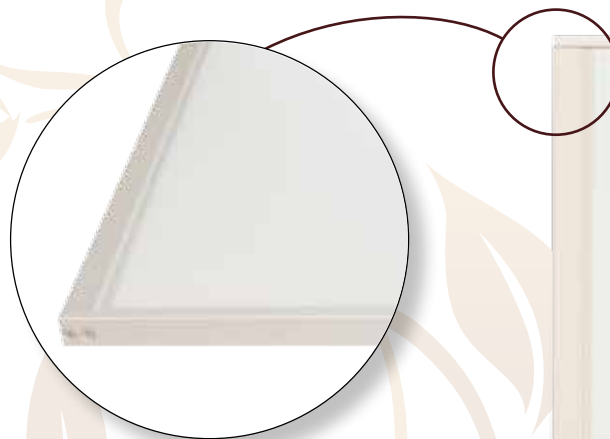


przekrój ramki aluminiowej Rocca



przekrój ramki aluminiowej Varna



front prosty

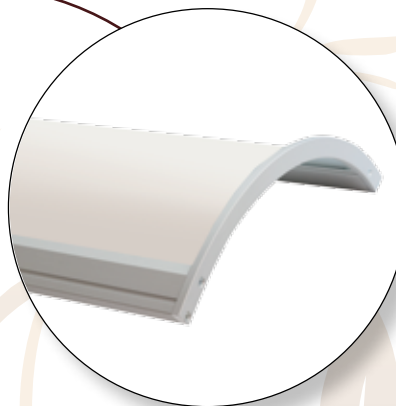

Siena + Varna (front gięty)


Kolory anody:

naturalna

1. Profil ramki: mieszany. Ramka łączy w sobie dwa rodzaje profili: szeroki - charakterystyczny dla Sieny oraz wąski, gięty - charakterystyczny dla Varny. Ze względu na to, że Varna należy do ramek wąskich, nie jest możliwe wykonanie w niej żadnego wiercenia.
2. Umieszczenie otworu pod uchwyt: w standardzie otwór pod uchwyt ma średnicę 4 mm w profilu i 7 mm w szkłe.
3. Umieszczenie otworu pod zawias: otwór pod zawias o standardowej średnicy 35 mm jest umieszczony w odległości 100 mm od krawędzi ramki (100 mm oznacza odległość od krawędzi ramki do środka otworu). Wiercone otwory są dostosowane do zakładania zawiasów Blum. Na życzenie klienta możliwe jest wykonanie wiercenia pod zawiasy typu FGV.
4. Możliwe rodzaje wypełnienia szklanego: satina-to



front
gięty

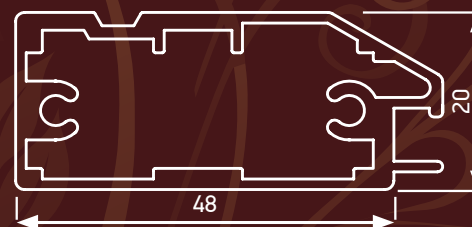

przekrój ramki aluminiowej Siena




przekrój ramki aluminiowej Varna

Siena + Varna (front prosty)

Kolory anody:

naturalna

1. Profil ramki: mieszany. Ramka łączy w sobie dwa rodzaje profili: szeroki - charakterystyczny dla Sieny oraz wąski - charakterystyczny dla Varny. Ze względu na to, że Varna należy do ramek wąskich, nie jest możliwe wykonanie w niej żadnego wiercenia.
2. Umieszczenie otworu pod uchwyt: w standardzie otwór pod uchwyt ma średnicę 4 mm w profilu i 7 mm w szkle.
3. Umieszczenie otworu pod zawias: otwór pod zawias o standardowej średnicy 35 mm jest umieszczony w odległości 100 mm od krawędzi ramki (100 mm oznacza odległość od krawędzi ramki do środka otworu). Wiercone otwory są dostosowane do zakładania zawiasów Blum. Na życzenie klienta możliwe jest wykonanie wiercenia pod zawiasy typu FGV.
4. Możliwe rodzaje wypełnienia szklanego: czyste, antisol, satinato, lacomat, piasek, lakierowane lacobel, lakierowane matelac, master, aluglass.

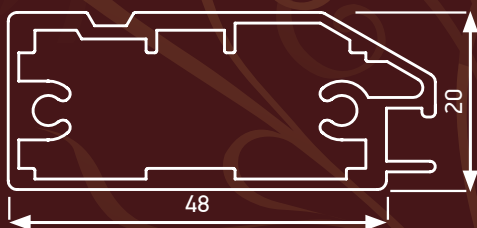


przekrój ramki aluminiowej Siena



przekrój ramki aluminiowej Varna



front prosty

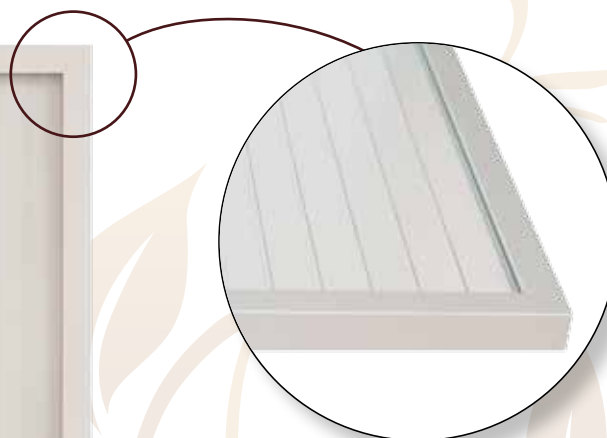

1. Profil ramki: wąski.
2. Umieszczenie otworu pod uchwyt: w standardzie otwór pod uchwyt ma średnicę 4 mm w profilu i 7 mm w szkłe.
3. Otwór pod zawias jest umiejscowiony w odległości 100 mm od krawędzi ramki (100 mm oznacza odległość od krawędzi ramki do środka otworu). Wiercone otwory są dostosowane do zakładania zawiasów Blum. Na życzenie klienta wykonujemy otwory pod inne rodzaje zawiasów (np. FGV). Możliwe jest również wykonanie wiercenia pod podnośniki: gazowe (50 lub 80 Newtonów), mechaniczne lub aventos.
4. Możliwe rodzaje wypełnienia szklanego: antisol, satinato, lacomat, piasek, lakierowane lacobel, lakierowane matelac, master, aluglass.

Front BRW

Kolory anody:

naturalna

szampańska

brązowa

nikiel

czarna

szczotkowana


inox

inox lija

lustro



front prosty





przekrój ramki aluminiowej BRW

Front Imola

Kolory anody:

naturalna

1. Profil ramki: szeroki.
2. Umieszczenie otworu pod uchwyt: w standardzie otwór pod uchwyt ma średnicę 4 mm w profilu i 7 mm w szkłe.
3. Umieszczenie otworu pod zawias: otwór pod zawias o standardowej średnicy 35 mm jest umieszczony w odległości 100 mm od krawędzi ramki (100 mm oznacza odległość od krawędzi ramki do środka otworu). Wiercone otwory są dostosowane do zakładania zawiasów Blum. Na życzenie klienta wykonujemy otwory pod inne rodzaje zawiasów (np. FGV). Możliwe jest również wykonanie wiercenia pod podnośniki: gazowe (50 lub 80 Newtonów), mechaniczne lub aventos.
4. Możliwe rodzaje wypełnienia: szkło lakierowane lacobel lub lakierowane matelac.

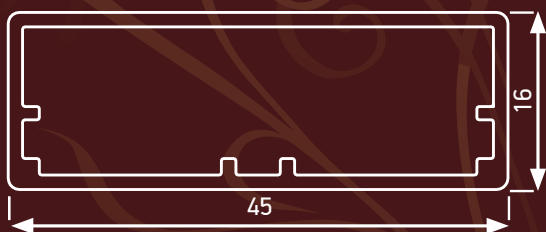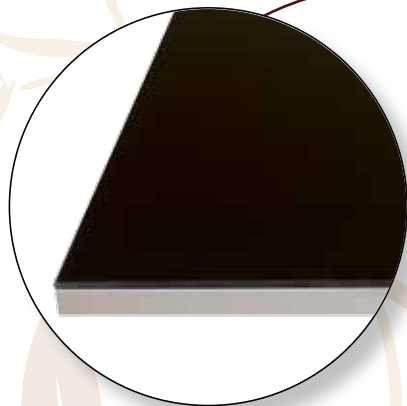



1. Profil ramki: szeroki.
2. Umieszczenie otworu pod uchwyt: w standardzie otwór pod uchwyt ma średnicę 4 mm w profilu i 7 mm w szkłe.
3. Umieszczenie otworu pod zawias: otwór pod zawias o standardowej średnicy 35 mm jest umieszczony w odległości 100 mm od krawędzi ramki (100 mm oznacza odległość od krawędzi ramki do środka otworu). Wiercone otwory są dostosowane do zakładania zawiasów Blum. Na życzenie klienta wykonujemy otwory pod inne rodzaje zawiasów (np. FGV). Możliwe jest również wykonanie wiercenia pod podnośniki: gazowe (50 lub 80 Newtonów), mechaniczne lub aventos.
4. Wypełnieniem mogą być wszystkie szkła o grubości 4mm choć polecamy te „transparentne”, żeby ładnie wyeksponować profil pod szkłem.

Front Modena


Kolory anody:

naturalna

inox lija



front prosty

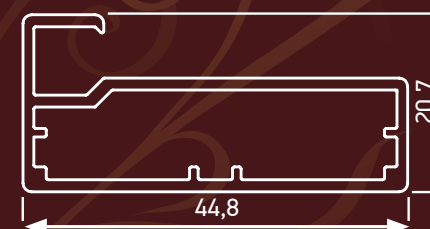



przekrój ramki aluminiowej Modena

Front Palio


Kolory anody:


naturalna

1. Profil ramki: szeroki.
2. Umieszczenie otworu pod uchwyt: w standardzie otwór pod uchwyt ma średnicę 4 mm w profilu i 7 mm w szkle.
3. Umieszczenie otworu pod zawias: otwór pod zawias o standardowej średnicy 35 mm jest umieszczony w odległości 100 mm od krawędzi ramki (100 mm oznacza odległość od krawędzi ramki do środka otworu). Wiercone otwory są dostosowane do zakładania zawiasów Blum. Na życzenie klienta wykonujemy otwory pod inne rodzaje zawiasów (np. FGV). Możliwe jest również wykonanie wiercenia pod podnośniki: gazowe (50 lub 80 Newtonów), mechaniczne lub aventos.
4. Możliwe rodzaje wypełnienia szklanego: czyste, antisol, satinato, lacomat, piasek, lakierowane lacobel, lakierowane matelac, master, aluglass.

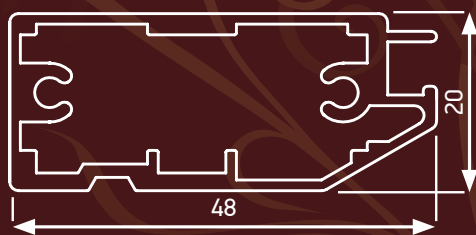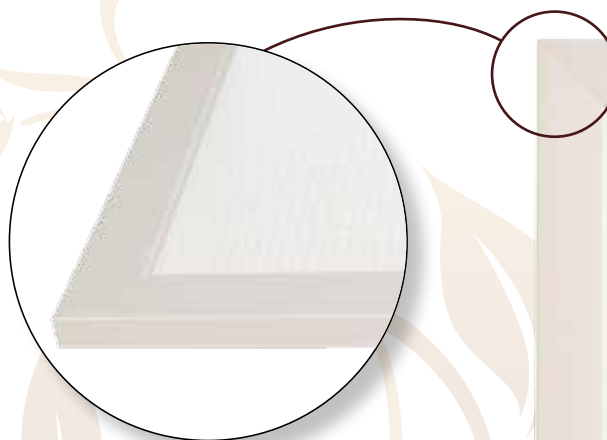

przekrój ramki aluminiowej Palio



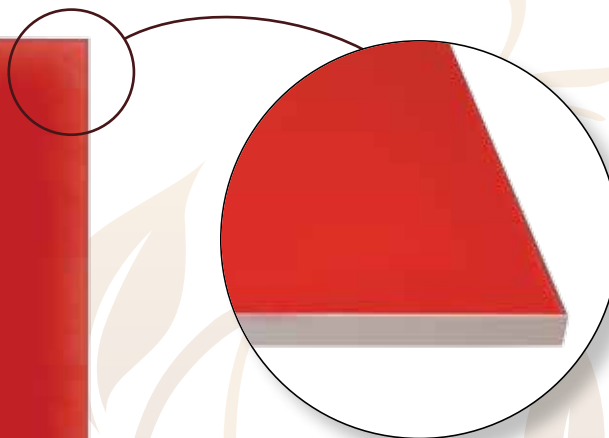

1. Profil ramki: szeroki.
2. Umieszczenie otworu pod uchwyt: w standardzie otwór pod uchwyt ma średnicę 4 mm w profilu i 7 mm w szkłe.
3. Umieszczenie otworu pod zawias: otwór pod zawias o standardowej średnicy 35 mm jest umieszczony w odległości 100 mm od krawędzi ramki (100 mm oznacza odległość od krawędzi ramki do środka otworu). Wiercone otwory są dostosowane do zakładania zawiasów Blum. Na życzenie klienta wykonujemy otwory pod inne rodzaje zawiasów (np. FGV). Możliwe jest również wykonanie wiercenia pod podnośniki: gazowe (50 lub 80 Newtonów), mechaniczne lub aventos.
4. Możliwe rodzaje wypełnienia: szkło lakierowane lacobel lub lakierowane matelac.

Front Pisa

Kolory anody:

naturalna

czarna



front prosty



przekrój ramki aluminiowej Pisa



Front Rocca

Kolory anody:


naturalna

szampańska

1. Profil ramki: wąski.
2. Umieszczenie otworu pod uchwyt: w standardzie otwór pod uchwyt ma średnicę 4 mm w profilu i 7 mm w szkle
3. Umieszczenie otworu pod zawias: otwór pod zawias jest umieszczony w odległości 100 mm od krawędzi ramki (100 mm oznacza odległość od krawędzi ramki do środka otworu). Wiercone otwory są dostosowane do zakładania zawiasów Blum. Na życzenie klienta wykonujemy otwory pod inne rodzaje zawiasów (np. FGV). Możliwe jest również wykonanie wiercenia pod podnośniki: gazowe (50 lub 80 Newtonów), mechaniczne.
4. Możliwe rodzaje wypełnienia szklanego: czyste, antisol, satinato, lacomat, piasek, lakierowane lacobel, lakierowane matelac, master, aluglass.

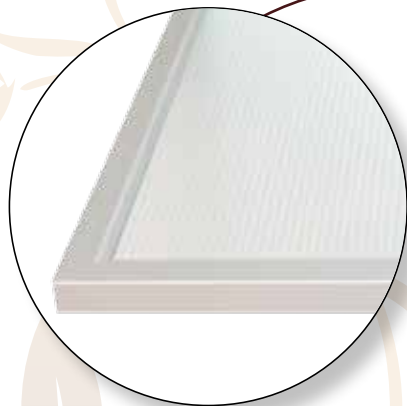

przekrój ramki aluminiowej Rocca



front prosty




1. Profil ramki: szeroki.
2. Umieszczenie otworu pod uchwyt: w standardzie otwór pod uchwyt ma średnicę 4 mm w profilu i 7 mm w szkłe.
3. Umieszczenie otworu pod zawias: otwór pod zawias o standardowej średnicy 35 mm jest umieszczony w odległości 100 mm od krawędzi ramki (100 mm oznacza odległość od krawędzi ramki do środka otworu). Wiercone otwory są dostosowane do zakładania zawiasów Blum. Na życzenie klienta wykonujemy otwory pod inne rodzaje zawiasów (np. FGV). Możliwe jest również wykonanie wiercenia pod podnośniki: gazowe (50 lub 80 Newtonów), mechaniczne lub aventos.
4. Możliwe rodzaje wypełnienia szklanego: czyste, antisol, satinato, lacomat, piasek, lakierowane lacobel, lakierowane matelac, master, aluglass.


Front Siena

Kolory anody:

naturalna



front prosty

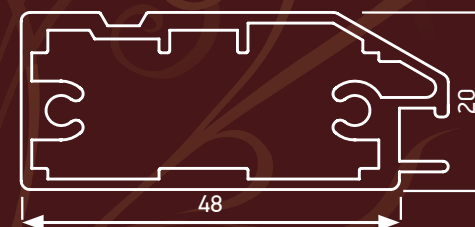

przekrój ramki aluminiowej Siena

Front Verona

Kolory anody:

naturalna


szampańska

brązowa


czarna połysk

szczotkowana

inox

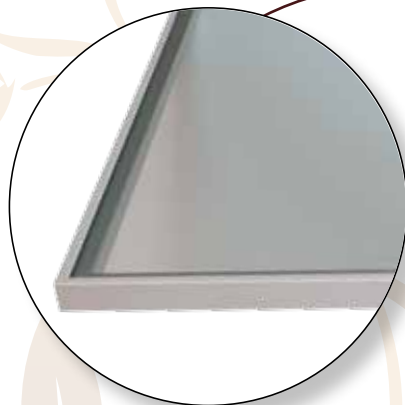

1. Profil ramki: wąski.
2. Umieszczenie otworu pod uchwyt: w standardzie otwór pod uchwyt ma średnicę 4 mm w profilu i 7 mm w szkle.
3. Umieszczenie otworu pod zawias: otwór pod zawias jest umieszczony w odległości 100 mm od krawędzi ramki (100 mm oznacza odległość od krawędzi ramki do środka otworu). Wiercone otwory są dostosowane do zakładania zawiasów Blum. Na życzenie klienta wykonujemy otwory pod inne rodzaje zawiasów (np. FGV). Możliwe jest również wykonanie wiercenia pod podnośniki: gazowe (50 lub 80 Newtonów), mechaniczne lub aventos.
4. Wypełnieniem mogą być wszystkie szkła o grubości 4 mm choć polecamy te „transparentne”, żeby ładnie wyeksponować profil pod szkłem






1. Profil ramki: szeroki.
2. Umieszczenie otworu pod uchwyt: w standardzie otwór pod uchwyt ma średnicę 4 mm w profilu i 7 mm w szkłe.
3. Umieszczenie otworu pod zawias: otwór pod zawias o standardowej średnicy 35 mm jest umieszczony w odległości 100 mm od krawędzi ramki (100 mm oznacza odległość od krawędzi ramki do środka otworu). Wiercone otwory są dostosowane do zakładania zawiasów Blum. Na życzenie klienta wykonujemy otwory pod inne rodzaje zawiasów (np. FGV). Możliwe jest również wykonanie wiercenia pod podnośniki: gazowe (50 lub 80 Newtonów), mechaniczne lub aventos.
4. Możliwe rodzaje wypełnienia szklanego: czyste, antisol, satinato, lacomat, piasek, lakierowane lacobel, lakierowane matelac, master, aluglass.


Front Vivaro

Kolory anody:

naturalna



front prosty

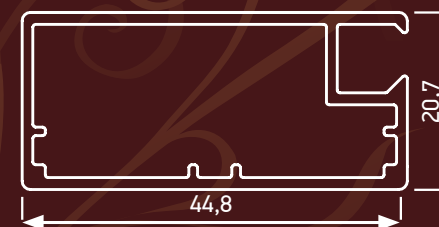



przekrój ramki aluminiowej Vivaro

Front Corleone

Kolory anody:

naturalna


1. Profil ramki: szeroki.
2. Umieszczenie otworu pod uchwyt: W standardzie otwór pod uchwyt ma średnicę 4 mm w profilu i 7 mm w szkle.
3. Umieszczenie otworu pod zawias: otwór pod zawias o standardowej średnicy 35 mm jest umieszczony w odległości 100 mm od krawędzi ramki (100 mm oznacza odległość od krawędzi ramki do środka otworu). Wiercone otwory są dostosowane do zakładania zawiasów Blum. Na życzenie klienta wykonujemy otwory pod inne rodzaje zawiasów (np. FGV). Możliwe jest również wykonanie wiercenia pod podnośniki: gazowe (50 lub 80 Newtonów), mechaniczne lub aventos.
4. Wypełnieniem mogą być wszystkie szkła o grubości 4 mm, choć polecamy te „transparentne”, żeby ładnie wyeksponować profil pod szkłem.

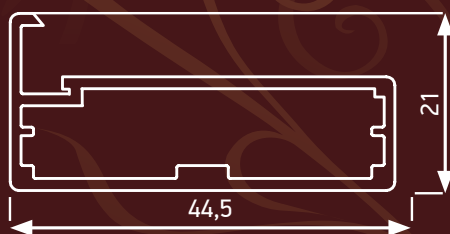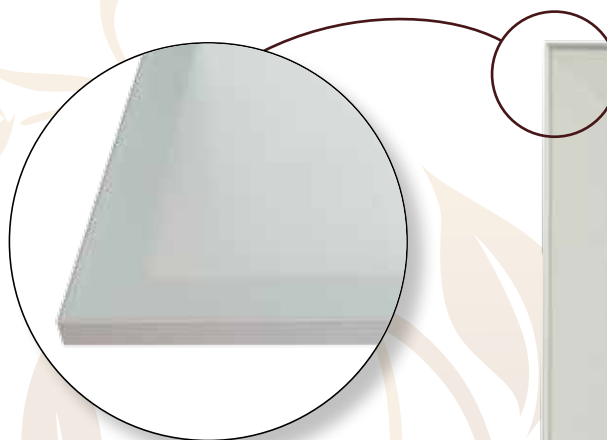

przekrój ramki aluminiowej Corleone



front prosty



BRW



Palio




Pisa



Rocca



Siena




Verona



Vivaro



Corleone



Imola



Varna



Modena

przekroje ramek aluminiowych



Wzory i kolory szkła stosowanych
we frontach aluminiowych



GC-P001



GC-P003



GC-P006



GC-P009



GC-P010



GC-P012



GC-P017



GC-P018



GC-S008




GC-S010

seria aluglass




master ray




master point



master ligne



master lens



master shine




master carre




antisol grafit




antisol brąz



lakomat



satinato




szkło transparentne



czarny classic 9005



czarny starlight 0337



aluminium rich 9007



brązowy dark 8017



brązowy light 1236



beżowy classic 1014




beżowy light 1015




brunatny metal 0627



biały soft 9010



biały pearl 1013



biały pure 9003



czerwony dark 3004



czerwony luminous 1586



fukcja 4006



złoty rich 0327

seria lacobel



miedziany rich 0128



pomarańczowy classic 2001



szary classic 7035



szary metal 9006



zielony jungle 0667



zielony luminous 1164



zielony pastel 1604




niebieski luminous 5002




niebieski metal 1435



niebieski pastel 1603




biały pure 9003



biały soft 9010



brązowy lustro



czarny classic 9005



czerwony dark 3004



czerwony luminous 1586



grafitowy lustro



niebieski metal 1435



pomarańczowy classic 2001



srebrny lustro



szary deep 7021



szary metal 9006





MEBLEX
FRONTY MEBLOWE

PPHU Meblex Dariusz Chmielewski
Morzywół 36, 26-225 Gowarczów
tel. +48 48 672 43 00/01/02,
Fax +48 48 672 41 74
www.meblex.pl,
meblex@onet.pl

